

Datum/Date: 14.01.2026 / Cey/th

PRÜFBERICHT TEST REPORT

Nr./No.: 2025 20204/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen *slip resistance test of floorings*

- | | |
|---|---|
| 1 Auftraggeber/
Customer | ADLER-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22
6130 Schwaz
Österreich |
| 2 Prüfmuster/
Test specimen | Beschichtung auf Eichenholz/
<i>Coating on oak wood</i>

Typ/ Type: Eichenparkett geschliffen mit K150 und
versiegelt mit 1 x 110 g/m ² Vivido Floor-Start
und 2 x 110 g/m ² Vivido Floor-Finish
+4% Aqua Crosslinker 8481 |
| 2.1 Hersteller/
<i>Manufacturer</i> | ADLER-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22
6130 Schwaz
Österreich |
| 2.2 Bauart, Bezeichnung/
<i>Type, designation</i> | Wasserbasierter Versiegelungslack auf Eichenholz, gemäß
Abbildungen und beiliegender Verlegeanleitung/
<i>Water-based sealing varnish on oak wood according to
pictures and enclosed laying instructions</i> |
| 2.3 Bestimmungsgemäße
Verwendung/
<i>Intended use</i> | Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit Rutschgefahr /
<i>Use in working areas with slipping hazards</i> |
| 2.4 Datum der Herstellung/
<i>Date of fabrication</i> | .- |
| 2.5 Weitere Angaben/
<i>Further details</i> | Größe / fugenlos, Prüfmuster 50 x 100 cm/
<i>size: seamless, test sample 50 x 100 cm</i>

Farbe / Eiche Natur mit transparenter Versiegelung
<i>Colour: Oak natural with transparent sealing</i>

Oberfläche / Eichenparkett, geschliffen mit K150 und
<i>Surface: oak parquet, sanded K150 and sealed, silk
matt/</i> |

3 Prüfung/ Testing

- 3.1 Art der Prüfung/
Type of test Baumusterprüfung vom 08.10.2025
Prüfbericht Nr. 2025 22232/3210 vom 14.10.2025 /
Type examination from 2025/10/08
Test report no. 2025 22232/3210 from 2025/10/14
- 3.2 Zeitraum der Prüfung/
Period of test Umschreibung vom 14.01.2026/
Rewriting from 2026/01/14
- 3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/
Test principles DIN EN 16165:2023-02 Anhang B; Bestimmung der
Rutschhemmung von Fußböden – Prüfung durch
beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
DIN EN 16165:2023-02 annex B; Determination of slip
resistance of pedestrian surfaces - Shod ramp test
- ASR A1.5; Technische Regeln für Arbeitsstätten -
Fußböden; Ausgabe: März 2022
ASR A1.5; Technical rules for workplaces – floorings;
Edition: March 2022

4 Prüfergebnis/ Test result

- 4.1 Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: / **7,0°**
Total mean of inclination angle:

5 Bewertung Evaluation

- 5.1 Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: / **R 9**
Evaluation group of slip resistance:

6 Gültigkeit des Prüfberichtes/ Validity of test report

Die ermittelten Ergebnisse gelten nur für die geprüften Objekte. /
The test results apply to the tested object only.

7 Hinweis/ Remark

Die Verlegeanleitung ist Bestandteil des Prüfberichtes/
The laying instruction is part of this test report.

8 Allgemeine Hinweise/ General remarks

Dieser Prüfbericht besteht aus 5 Seiten.
The present test report consists of pages.

Dieser Prüfbericht darf nur vollständig veröffentlicht werden. /
This Test Report must only be published in full wording.

**Dieser Prüfbericht berechtigt *n i c h t* zur Verwendung des GS-Zeichens,
DGUV Test-Zeichens oder der CE-Kennzeichnung.**
***The present test report does *n o t* warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label
or CE-marking.***

Im Übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im
DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung e. V.
*In all other respects, the Testing and Certification Regulation of the Test and Certification
Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.*

9 Abbildungen/ Pictures:



Bild 1: Prüfmuster/
Picture 1: Test sample

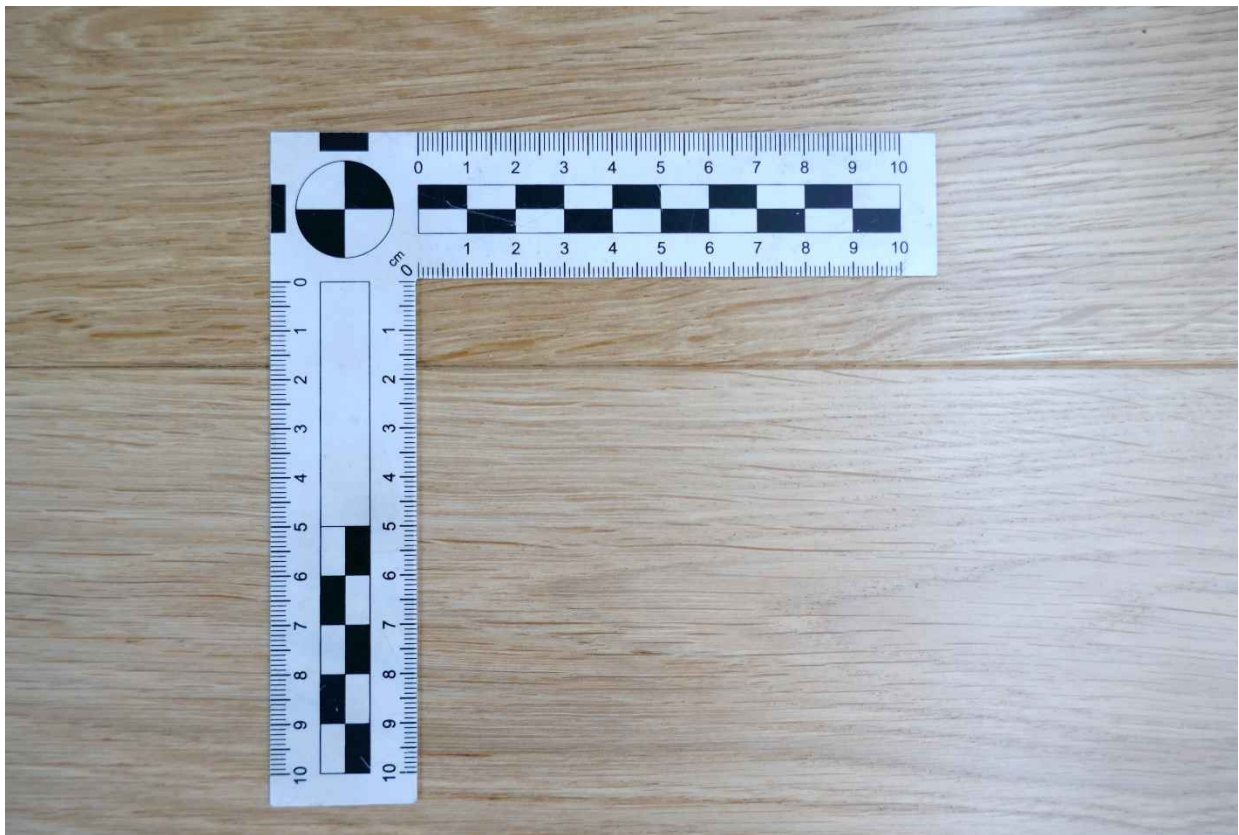


Bild 2 Detailansicht 1 /
Picture 2: Detailed view 1

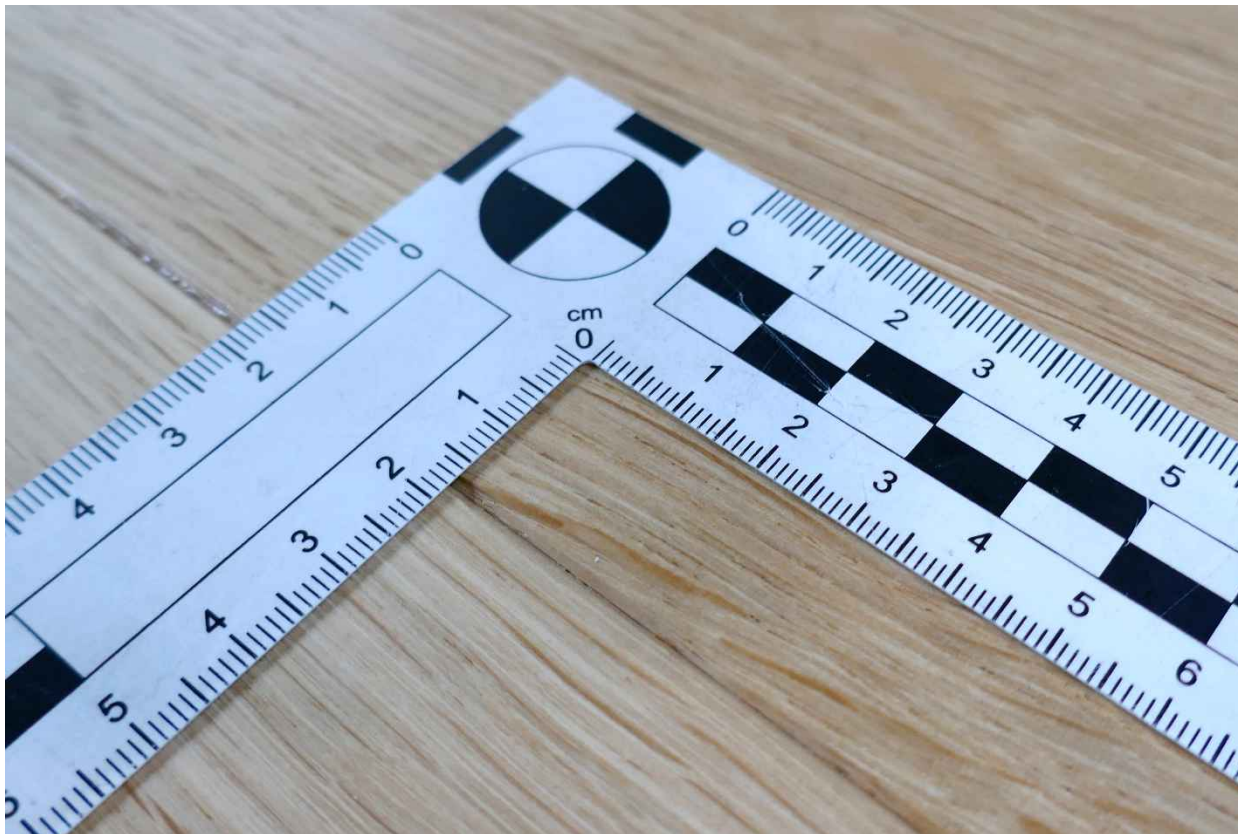


Bild 3: Detailansicht 2 /
Picture 3: Detailed view 2

Für die Prüfung
For the testing:

Orhan Ceylan

Leiter(in) des Prüflabors
Head of test laboratory

Floor-Start

4205

Wasserbasierte Grundierung für Parkett- und Holzböden für DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Transparente, nicht vergilbende Parkett-Grundierung auf kationischer Bindemittelbasis. Das Produkt zeichnet sich durch sehr gute Isolierwirkung von Holzinhaltstoffen, geringe Holzaufrauung und verminderte Seitenverklebung bei Riemenböden aus.


Besondere Eigenschaften und Prüfnormen



- **Französische Verordnung DEVL1104875A**
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+


Anwendungsgebiete

Parkett- und Holzböden



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Das Produkt ist nicht mit anderen wasserbasierten Lacken mischbar. Nach der Verarbeitung von Floor-Start (4205) ist daher gutes Spülen der Arbeitsgeräte mit Wasser notwendig.
- Auf eine gleichmäßige Verteilung des Lackes ist zu achten.
- Um Verfärbungen und Fleckenbildung zu vermeiden, darf es zu keiner Pfützenbildung bei der Verarbeitung kommen.
- Das Material darf nicht direkt auf den Boden ausgeleert/gekippt werden. Verarbeitung nur aus einem Gebinde mit Verarbeitungswerkzeug.
- Um schwarzen Verfärbungen durch kleinste Metallverunreinigungen vorzubeugen (speziell auf Eichenholz) kann Floor-Start (4205) mit 2 bis 4 Gewichtsprozent Additiv-Lösung M (8126) gemischt werden. Die Mischung ist eine Woche verwendbar.
- Durch Anlegen von Probeflächen sind der Farbton und die Verträglichkeit sowie Haftung mit dem Untergrund zu prüfen.





- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Auftragstechnik



	Streichen	Rollen
Auftragsgerät	weicher Acrylpinsel	Kurzhaarroller
Auftragsmenge pro Auftrag (ml/m²)	100 - 125	

Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)



Überstreichbar

ca. 2 Stunde(n)

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Um eine einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Seifenwasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Abbeizer Express (8313).

UNTERGRUND

Untergrundart

Laub- und Nadelholz (Massivholz)

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Holzfeuchte

Laubhölzer: 12 % ± 2 %

Nadelhölzer: 15 % ± 2 %

Untergrundvorbereitung

Laubhölzer: Holzschliff Körnung 150 - 180

Nadelhölzer: Holzschliff Körnung 120 - 150

Falls kleine Risse und Fugen vorhanden sind, diese mit einer Mischung aus 1 Gew.-Teil Schleifstaub und ca. 2 Gew.-Teilen Floor-Fill (4207) ausspachteln. Nach ca. 1 Stunde Trocknung gespachtelte Stellen mit Körnung 120 - 150 anschleifen.

BESCHICHTUNGSaufbau

Grundierung

1 x Floor-Start (4205)

Zwischentrocknung: ca. 2 Stunde(n)

Floor-Start (4205) nicht schleifen.

Zwischenbeschichtung

1 x Floor-Finish (4202)
oder
1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)
Zwischentrocknung: ca. 4 Stunde(n)

Zwischenschliff



Vor der Schlussbeschichtung erfolgt ein leichter Zwischenschliff mit Körnung 240 oder gebrauchtem Schleifgitter Körnung 120 oder feiner.
Eine längere Zwischentrockenzeit (ideal Trocknung über Nacht) verbessert die Schleifbarkeit.
Ein Durchschleifen muss vermieden werden, da es sonst zu Anfeuerungsunterschieden kommen kann, die durch Vergilbung bei der Alterung noch verstärkt werden.
Schleifstaub entfernen.

Schlussbeschichtung

1 x Floor-Finish (4202)
oder
1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

1 l, 5 l

Farbtöne

Floor-Start Farblos (4205000200)

Zusatzprodukte

Abbeizer Express (8313)
Additiv-Lösung M (8126)
Floor-Fill (4207)
Floor-Finish (4202)
Möbel- und Parkett Holzlack (4208)
Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.
Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.
Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Technische Daten

VOC-Gehalt der anwendungsfertigen Mischung: EU-Grenzwert für Floor-Start (Kat A/i): 140 g/l.
Floor-Start enthält maximal 40 g/l VOC.

GISCODE

W2+

Deklaration der Inhaltstoffe gemäß VdL-RL 01

Acrylatdispersionen / Wasser / Glykolether / Rheologie-Additive / Grenzflächenadditive / Netzmittel / Topfkonservierungsmittel
Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Information für Allergiker unter Telefon-Nr. +43 5242 6922-713.



Sicherheitstechnische Angaben



Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 / P3 verwenden.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen.

Es sollte für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.

Floor-Finish

4202

Wasserbasierter **Versiegelungslack** mit **rutschhemmenden Eigenschaften** für DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Nicht vergilbender Parkett-Versiegelungslack auf Polyurethan-Acrylat-Copolymer-Dispersions-Basis. Das Produkt ist wahlweise 1-komponentig oder nach Härterzugabe 2-komponentig verarbeitbar. Das Produkt zeichnet sich durch sehr gute Abriebfestigkeit, sehr gute Kratzfestigkeit, spezielle rutschhemmender Ausrüstung, sehr gute Füllkraft und ausgezeichnete Oberflächenbeständigkeit gegen chemische Einwirkungen aus.


Umweltzeichen und Prüfnormen



- **ÖNORM EN 71-3**
Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit)
- **DIN 53160-1 und DIN 53160-2**
Schweiß- und Speichelechtheit
- **ÖNORM C 2354 (Holzfußböden)**
Eine hohe Gebrauchstauglichkeit wird erreicht, wenn ein dreimaliger Gießauftrag mit jeweiligem Zwischenschliff durchgeführt wird; die Anforderungen der Beanspruchungsklassen A und B gemäß ÖNORM C 2354 werden erreicht; Beanspruchungsklasse C (bei 2K-Verarbeitung).
- **ÖNORM A 1605-12 (Möbeloberflächen)**
Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen:
bei 1K-Verarbeitung: 1-B
bei 2K-Verarbeitung: 1-B1
Verhalten bei Kratzbeanspruchung:
bei 1K-Verarbeitung: 4-E ($\geq 0,9$ N)
bei 2K-Verarbeitung: 4-D ($\geq 1,0$ N)
- **ÖNORM A 3800-1 (Brandverhalten)**
In Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund: schwerbrennbar, Q1, Tr 1
- **BGR 181 (bisher ZH1/571) und DIN 51130**
Durch externes Prüfzertifikat bestätigt.
Erfüllt die Anforderungen der Rutschklasse R9.
- **Französische Verordnung DEVL1104875A**
Durch externes Prüfzertifikat bestätigt.
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+



Anwendungsgebiete



1K-Verarbeitung: Für mäßig bis stark beanspruchte Holzböden und Parkett, vor allem im privaten Wohnbereich. Erfüllt die Beanspruchungsklassen A (mäßige Beanspruchung) und B (starke Beanspruchung) gemäß ÖNORM C 2354.

2K-Verarbeitung: Für besonders stark beanspruchte Holzböden und Parkett (Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354) wie z.B. Vorräume, Büros, Geschäftsbereiche, Gaststätten, Treppen.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch und während der Verarbeitung gut aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Gebinde mit abgehärtetem Material nicht verschließen.
- Floor-Finish (4202) ist wahlweise 1- oder 2-komponentig verarbeitbar. Auf Grund der höheren Beständigkeiten und des Erreichens der höchsten Beanspruchungsklasse C gemäß ÖNORM C 2354 empfehlen wir die **2K-Verarbeitung**.
- Auf eine gleichmäßige Verteilung des Lackes ist zu achten.
- Durch Anlegen von Probeflächen sind der Farbton und die Verträglichkeit sowie Haftung mit dem Untergrund zu prüfen.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Mischungsverhältnis



100 Gew.-Teil(e) Floor-Finish (4202)
4 Gew.-Teil(e) Aqua-Crosslinker 8481 (8481000210)

Aqua-Crosslinker 8481 (8481000210) dem Gebinde zuführen und sofort 1 Minute stark schütteln.

oder Alternativ:

Aqua-Crosslinker 8481 (8481000210) sorgfältig und knollenfrei unter Rühren in die Lackkomponente einarbeiten.

Wir empfehlen, vor Beginn der Verarbeitung eine Wartezeit von ca. 10 Minuten einzuhalten.

Topfzeit



8 Stunde(n)

Ein Ende der Topfzeit ist nicht erkennbar.

Eine weitere Verlängerung der Topfzeit ist nicht möglich.

Erhöhte Temperaturen verkürzen die Topfzeit.

Auftragstechnik



	Streichen	Rollen
Auftragsgerät	weicher Acrylpinsel	Kurzhaarroller
Auftragmenge pro Auftrag (ml/m²)	100 - 125	

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)



Schleif- und Überlackierbar	ca. 4 Stunde(n)
Begehrbar	ca. 8 Stunde(n)

Achtung: Teppiche erst nach frühestens 8 Tagen auflegen.

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Um eine einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Seifenwasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Abbeizer Express (8313).

UNTERGRUND

Untergrundart

Laub- und Nadelholz (Massivholz)

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

Holzfeuchte

Laubhölzer: 12 % $\pm$ 2 %

Nadelhölzer: 15 % $\pm$ 2 %

Untergrundvorbereitung

Laubhölzer: Körnung 150 - 180

Nadelhölzer: Körnung 120 - 150

Falls kleine Risse und Fugen vorhanden sind, diese mit einer Mischung aus 1 Gew.-Teil Schleifstaub und ca. 2 Gew.-Teilen Floor-Fill (4207) ausspachteln. Nach ca. 1 Stunde Trocknung gespachtelte Stellen mit Körnung 120 - 150 anschleifen.

BESCHICHTUNGSaufbau

Grundierung

1 x Floor-Start (4205)

Zwischentrocknung: ca. 2 Stunde(n)

Floor-Start (4205) nicht schleifen.

Zwischenbeschichtung

1 x Floor-Finish (4202)

Zwischentrocknung: ca. 4 Stunde(n)

Zwischenschliff



Vor der Schlussbeschichtung erfolgt ein leichter Zwischenschliff mit Körnung 240 oder gebrauchtem Schleifgitter Körnung 120 oder feiner.

Schleifstaub entfernen.

Eine längere Zwischentrockenzeit (ideal Trocknung über Nacht) verbessert die Schleifbarkeit.

Ein Durchschleifen muss vermieden werden, da es sonst zu Anfeuerungsunterschieden kommen kann, die durch Vergilbung bei der Alterung noch verstärkt werden.



Schlussbeschichtung	1 x Floor-Finish (4202)
PFLEGE & RENOVIERUNG	
Reinigung & Pflege	Reinigung mit Wasser oder milden Haushaltsreinigern erstmals nach 14 Tagen. Zur Reinigung kann dem Wischwasser Clean-Parkettreiniger (7207) zugesetzt werden. Die Versiegelung je nach Beanspruchung und bei Bedarf mit Clean-Parkettpflege (7204) auffrischen.
Renovierung	Stark abgetretene Versiegelungen mit einer speziellen Walzen-Fußbodenschleifmaschine abschleifen. Für den Rand eine Eckenschleifmaschine bzw. einen Exzenterschleifer verwenden. Weitere Arbeitsweise wie bei Neubeschichtung (siehe Beschichtungsaufbau). Hinweis: Böden aus Fertigparkettelementen nicht mit Floor-Finish (4202) überstreichen, sondern nur mit Clean-Parkettpflege (7204) behandeln.
BESTELLHINWEISE	
Gebindegrößen	11, 4,5 l
Farbtöne/Glanzgrade	Floor-Finish Farblos, Matt (4202050253) Floor-Finish Farblos, Seidenglänzend (4202077977)
Zusatzprodukte	Abbeizer Express (8313) Aqua-Crosslinker 8481 (8481) Clean-Parkettpflege (7204) Clean-Parkettreiniger (7207) Floor-Fill (4207) Floor-Start (4205) Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.
WEITERE HINWEISE	
Haltbarkeit/Lagerung	Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.
 	
Technische Daten	VOC-Gehalt der anwendungsfertigen Mischung: Grenzwert nach Richtlinie 2004/42/EG für Floor-Finish (Kat A/j): 140 g/l. Floor-Finish enthält maximal 70 g/l VOC.
GISCODE	W3+
Deklaration der Inhaltstoffe gemäß VdL-RL 01	PUR-Dispersion / Wasser / Glykolether / Rheologie-Additive / Grenzflächenadditive / Netzmittel / Oberflächenadditiv / Topfkonservierungsmittel Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Information für Allergiker unter Telefon-Nr. +43 5242 6922-713.



Sicherheitstechnische Angaben



Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 / P3 verwenden.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen.

Es sollte für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.
