



**FRISCHER
LOOK FÜR
IHRE FENSTER**



In unseren Adern fließt Farbe.

Fensterbeschichtungen

PRODUKTKATALOG

ADLER FENSTER- BESCHICHTUNGEN

INHALT

GREEN	5
BESCHICHTUNGSaufbauten	6
Technologien	8
IMPRÄgnierungen	11
Zwischenbeschichtungen	14
ENDBeschichtungen	20
SPEZIALBESCHICHTUNGEN	31
ADLER HISTO	32
Pflegemittel	34
SERVICEPRODUKTE	35

WER MIT HERZ BEI DER SACHE IST, MACHT KEINE HALBEN SACHEN.

Erfahrung und Kompetenz im alpinen Holzschutz, unter extremen Klimabedingungen, zeichnet die Fensterbeschichtung von ADLER aus. Perfekt abgestimmte Beschichtungssysteme auf Wasserbasis kombiniert mit dem Einsatz von modernster Technologien ermöglichen höchste Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Langzeithaltbarkeit. Die dauerhaft schöne Optik gefolgt von leichter Wartung, langer Haltbarkeit und leistungsstarker Qualität tragen erheblich zum Erhalt der Umwelt bei.



**Zukunftsorientiertes
Familienunternehmen
seit 1934**



**Österreichs führender
Hersteller von Farben, Lacken
und Holzschutzmitteln**



**Produktion
ausschließlich in
Schwaz, Österreich**



**Jahresproduktion:
über 20.000 Tonnen**



**Europas modernste
Wasserlackfabrik**



**730 Mitarbeiter,
davon 120 in
Forschung & Entwicklung**



**68 % Wasserlackanteil
im Produktsortiment**



Auch im Spiegel neutraler Beobachter zeigen sich die Leistungen von ADLER: Qualität, verantwortliches Handeln und soziales Engagement sind für uns nicht nur ein Lippenbekenntnis. Das beweisen zahlreiche Auszeichnungen in den verschiedensten Bereichen und Zertifizierungen, in deren Rahmen sich die Lackfabrik regelmäßig strengen Kontrollen unterzieht.



Naturpark
**Karwendel
Partner**

ADLER ist Partner des Naturparks Karwendel, des größten Schutzgebiets in Nordtirol in direkter Nachbarschaft zum ADLER-Werk. Durch unseren Beitrag ermöglichen wir die Umsetzung wichtiger Projekte für Ökologie, Biodiversität und Klimabildung. So leisten wir einen Beitrag, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz in unserer Region und darüber hinaus zu stärken.



DER ANSPRUCH VON MORGEN.



Umwelt

hoher Anteil natur-
bzw. biobasierter Rohstoffe
kleiner ökologischer Fußabdruck
ohne Zusatz von
umweltgefährlichen Stoffen
niedriger VOC-Anteil



Gesundheit & Sicherheit

ohne Zusatz von
gesundheitsschädlichen
und allergenen Stoffen
sichere und risikoarme
Verarbeitung



Lebensdauer

lange Haltbarkeit
hohe Beständigkeiten
Farbtonstabilität

ADLER green kennzeichnet die nachhaltigsten Beschichtungen im B2B-Sortiment von ADLER. Im Einklang mit den Sustainable Development Goals der UNO verfolgt ADLER eine konsequente Strategie für verantwortungsvolles Handeln im Einklang mit Umwelt und Klima. Sämtliche green-Produkte werden in drei Bereichen nach definierten, objektiven Kriterien geprüft und entsprechend bewertet: Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie Lebensdauer.

MIT NACHHALTIGEN PRODUKTEN ARBEITEN SIE VERANTWORTUNGSVOLL & ERFOLGREICH:

Weil Sie heute schon für die stetig wachsenden gesetzlichen Vorgaben gerüstet sind.

Weil immer mehr Kunden nach umweltschonenden und nachhaltigen Produkten verlangen.

Weil Sie saubere und sichere Produktionsabläufe in Ihrem Unternehmen garantieren.

Weil Sie aktiv Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz und damit für eine lebenswerte Zukunft übernehmen.



Weitere Informationen zu ADLER green und den Bewertungskriterien finden Sie auf unserer Website adler-lacke.com/green.

BESCHICHTUNGS-AUFBAUTEN



		Aufbau	Produkte	besondere Eigenschaften	
HOLZFENSTER	LASIEREND	Lasuraufbau 1	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ / FLEX Aquawood Finatop 40 <i>bzw.</i> Aquawood Finapro 15 20 40 60	Optimale Schutzwirkung durch Fluten von Aquawood Intermedio „Rundumversiegelung“	
		Lasuraufbau 2	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Finapro 15 20 40 60	Beste Optik bei harzreichen Nadelhölzern, beste Füllkraft bei tiefporigen Laubhölzern	
		Lasuraufbau 3	Aquawood Primo TG WF Aquawood Intermedio Terra SQ Aquawood Finapro Terra	Naturgetreues Erscheinungsbild für den Innen- und Außenbereich	
		Lasuraufbau 4	Aquawood Primo Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Top L		Premium Wetterschutz durch 2K-Technologie, hervorragende Nasshaftung und Härte sowie chemische Beständigkeit
		Lasuraufbau 5	Aquawood Primo Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Sealer L Aquawood Diamond-Top L		Bietet bei Laubholz besten Witterungsschutz und gibt eine schöne Porenzeichnung
	HOCHTRANSPARENT	Hochtransparenter Aufbau 1	Aquawood Ligno+ Base <i>bzw.</i> Aquawood Primo“ Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Top M		Hoher UV-Schutz durch nanoskalige Lichtschutzmittel “nur im CC-Technology System
		Hochtransparenter Aufbau 2	Aquawood Ligno+ Base <i>bzw.</i> Aquawood Primo“ Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Sealer SQ Aquawood Ligno+ Top M		Hoher UV-Schutz durch nanoskalige Lichtschutzmittel, beste Optik bei harzreichen Nadelhölzern “nur im CC-Technology System
	GEÖLT	Geölter Aufbau 1	Aquawood Primo 2x Aquawood Soft-Finish	Dünnschichtige, natürliche Oberfläche	
	DECKEND	Lackaufbau 1	Aquawood Primo (A2 Weiß) Aquawood Intercare FlowQ Aquawood Covatop XT 20 <i>bzw.</i> Aquawood Covapro 20 40	Optimale Schutzwirkung durch Fluten von Aquawood Intercare FlowQ „Rundumversiegelung“	
		Lackaufbau 2	Aquawood Primo (A2 Weiß) Aquawood Intercare ISO / SQ / ES Aquawood Covatop XT 20 <i>bzw.</i> Aquawood Covapro 20 40 60	Isolierung von Harz und Holzinhaltsstoffen, hohe Füllkraft	
		Lackaufbau 3	Aquawood Primo (A2 Weiß) 1–2x Aquawood Diamond-Sealer D Aquawood Diamond-Top D	Premium Wetter- und UV-Schutz durch 2K-Technologie, ausgezeichnete Creme- und Fettbeständigkeit	

		Aufbau	Produkte	besondere Eigenschaften
HOLZ-ALU FENSTER	LASIEREND	Lasuraufbau 6	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Natureffekt	Harte, stumpfmatte, natürliche Oberfläche
		Lasuraufbau 7	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Natureffekt	Speziell für harzreiche und tiefporige Holzarten
		Lasuraufbau 8	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Nativa	Wie unbehandelt aussehende, stumpfmatte Oberfläche
		Lasuraufbau 9	Aquawood Primo Aquawood Intermedio ISO Aquawood Nativa	Speziell für harzreiche und tiefporige Holzarten
	GEÖLT	Geölter Aufbau 2	Aquawood Primo Aquawood Intermedio DQ / FlowQ Aquawood Lärchenöl SQ	Matte, natürlich wirkende Oberfläche

Das ADLER|MIX-System bietet eine noch größere Farbtonvielfalt. Gekennzeichnete Produkte sind über das Farbmischsystem abtönbar.

Die mit CCT gekennzeichneten Aufbauten und Produkte sind im ADLER CrystalClear-Technology System-Aufbau erhältlich (mehr auf Seite 8–9).

Holzarten	Resistenz- klasse DIN EN 350-2	Harz- austritt möglich	Verfärbungs- gefahr durch Holz- inhaltsstoffe	LASUR- AUFBAU	LACK- AUFBAU	HOCHTRANS- PARENTER AUFBAU	GEÖLTER AUFBAU	LASUR- AUFBAU HOLZ-ALU
Fichte	4	x		1, 2, 3, 4	1, 2, 3	1	1, 2	6, 7, 8, 9
Kiefer	3 – 4	xx	x	1, 2, 3, 4	2, 3	1	1, 2	6, 7, 8, 9
Lärche	3 – 4	xx	x	2, 3, 5	2, 3	2	1, 2	7, 9
Oregon*	3	xx		1, 2, 3, 4	1, 2, 3	-	1, 2	6, 7, 8, 9
Hemlock	4		x	1, 2, 3, 4	1, 2, 3	-	1, 2	6, 7, 8, 9
Eiche*	2 – 3		xx	2, 3, 5	2, 3	2	2	7, 9
Meranti*	2 – 4		x	2, 3, 5	1, 2, 3	-	2	7, 9
Mahagoni*	2		xx	2, 3, 5	2, 3	-	2	7, 9
Accoya*	1		x	1, 2, 3, 4	2, 3	-	-	6, 7, 8, 9


xx = wahrscheinlich | x = möglich

*Bei zertifizierten, resistenten Holzarten und entsprechendem konstruktivem Schutz (Gebrauchsklasse 3.1 und 2) kann auf Wunsch gemäß der DIN 68800 auf den chemischen Holzschutz verzichtet werden. In diesem Fall wird Aquawood Primo durch Aquawood Primo TG ersetzt.

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten. Die technischen Merkblätter finden Sie auf www.adler-lacke.com.



CrystalClear
TECHNOLOGY



CCT-AUFBAUTEN FÜR HOLZFENSTER

		Holzart*	IMPRÄGNIERUNG	ZWISCHENBESCHICHTUNG	ENDBESCHICHTUNG
CCT-AUFBAUTEN FÜR HOLZFENSTER	1K	Kiefer Fichte Tanne	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Ligno+ Sealer	Aquawood Ligno+ Top M CCT
		Lärche	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Ligno+ Sealer	
		Eiche	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Ligno+ Sealer SQ	
	2K	Kiefer Fichte Tanne	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Diamond-Sealer L	Aquawood Diamond-Top L CCT
		Lärche	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Diamond-Sealer L	
		Eiche	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Diamond-Sealer L	



*CCT ist nur für die angegebenen Holzarten verfügbar

DIE NEUE TRANSPARENZ. Noch transparenter und UV-beständiger.

Die ADLER CrystalClear-Technology (CCT) liefert noch mehr Transparenz für die Fenster- und Haustürenoberfläche. Dank der innovativen Beschichtungstechnologie wirkt die Holzoberfläche noch schöner und natürlicher als je zuvor. Sie überzeugt nicht nur als Topqualität mit kristallklarer Optik, sondern auch mit perfektem Wetterschutz. Das eigens entwickelte UV-Lichtschutzpaket stattet Fenster und Haustüren mit einer vergilbungsfreien Oberfläche aus und sorgt für eine längere Lebensdauer.


Die ADLER CrystalClear-Technology bietet eine Auswahl an eigenen Grundierungs-Farbtönen: A4 Nature CCT, A3 Larch CCT, A3 Oak CCT. Diese sind auf das System abgestimmt und lassen mit dem farblosen Finish die Holzarten Fichte, Kiefer, Lärche und Eiche im extra natürlichen Look erstrahlen.

Die CCT Farbtonpalette gibt der Oberfläche eine besonders klare Transparenz, eine starke Farbtonstabilität über lange Zeit sowie eine hohe Lebensdauer durch sehr gute Bewitterungsbeständigkeit. Vor allem bei tiefporigen Holzarten wie Eiche besticht die CrystalClear-Technology (CCT) mit einem hochtransparenten Beschichtungsaufbau.

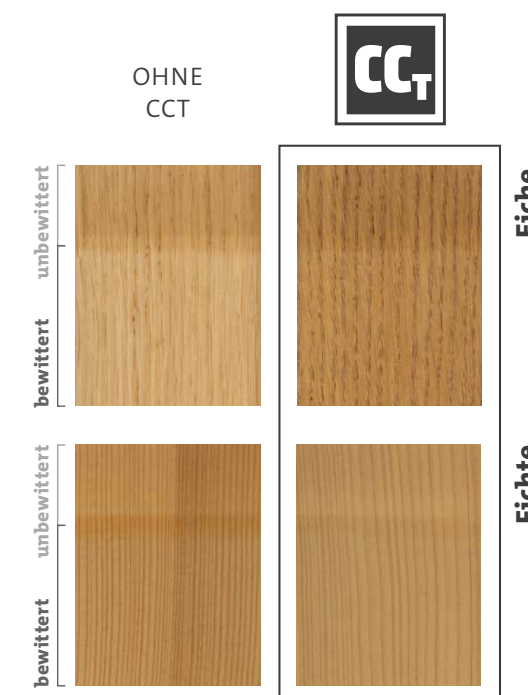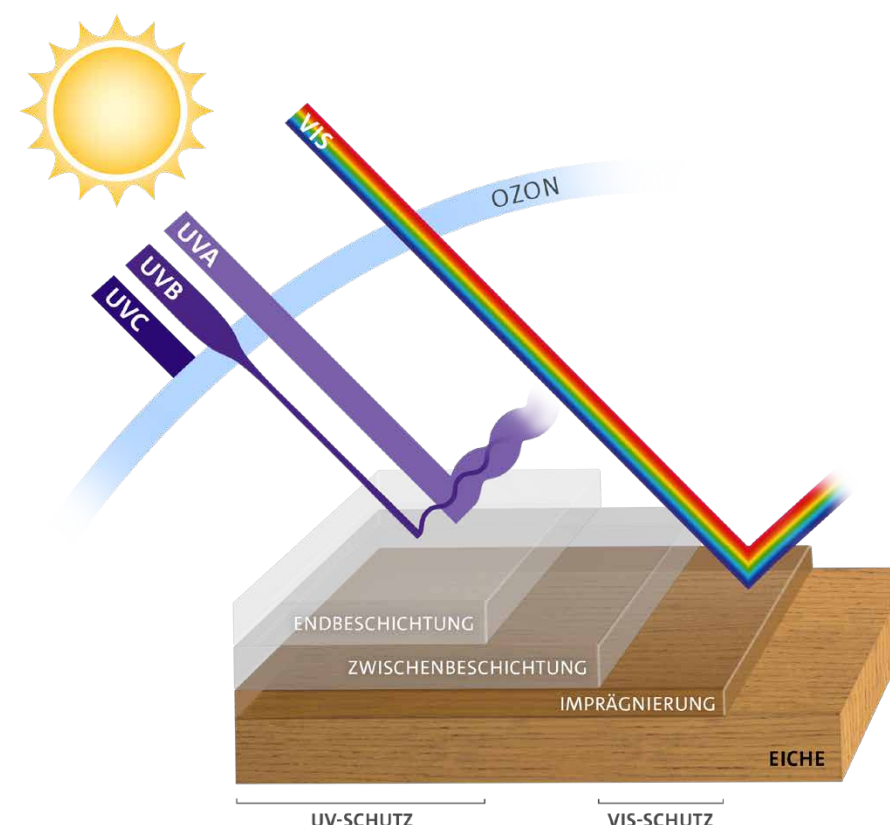

- + Der visuelle Lichtschutz in der Grundierung schützt das Holz vor der Strahlung aus dem sichtbaren Bereich (VIS) und verhindert so Ausbleichen und Vergilben.
- + In der Zwischen- und Endbeschichtung schützen Radikalfänger vor Alterungserscheinungen durch Versprödung.
- + Die Kombination von hocheffizienten UV-Absorbern in der Endbeschichtung wandelt UV-Strahlung in harmlose Wärme um und verlängert dadurch die Lebensdauer des hochtransparenten Beschichtungsaufbaus deutlich.

INNOVATIVE SCHUTZTECHNOLOGIEN IM 3-SCHICHT AUFBAU

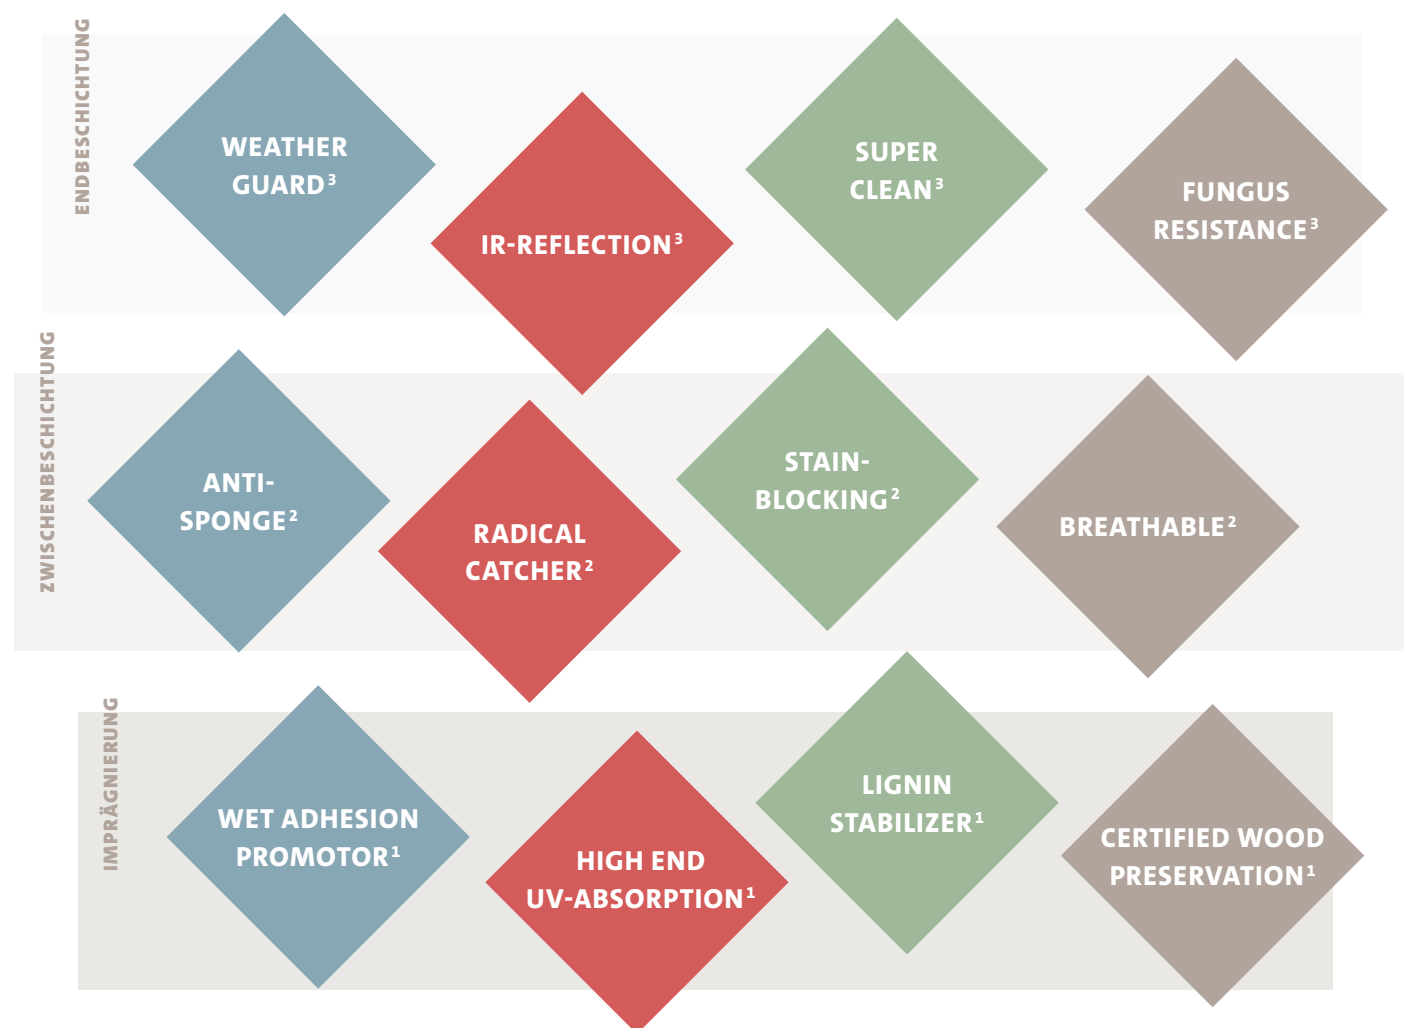

IMPRÄG- NIERUNGEN



© KATZBECK FENSTER & TÜREN



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© RIEDER ZILLERTAL | ANDREAS LANGREITER

IMPRÄGNIERUNGEN



AQUAWOOD PRIMO

Aquawood Primo ist ein zugelassenes Holzschutzprodukt (PT8) mit geprüfter Wirksamkeit gemäß EN 599-1. Es bietet vorbeugenden Schutz vor Bläue sowie holzerstörenden Pilzen für Holzbauteile der Gebrauchsklassen 2 und 3.1 nach EN 335 und erfüllt die Wirksamkeitsanforderungen der ÖNORM B 3803 sowie DIN 68800-3. Die Farbgebung wird durch hochwertige, transparente Eisenoxidpigmente erzielt. Die Imprägnierung egalisiert zuverlässig bei unregelmäßigem Saugverhalten, was vor allem bei Weichholzarten entscheidend ist. Durch die Ligninstabilisierung wird das Holz dauerhaft vor Umwelteinflüssen geschützt und die Langlebigkeit des Fensters maßgeblich erhöht.

- + perfekte Nasshaftung
- + sehr gute Egalisierung und UV-Schutz
- + optimiertes Abrinnverhalten
- + frei von Propiconazol

Aquawood Primo überzeugt mit chemischem Holzschutz, optimaler Egalisierungswirkung, sehr gutem UV-Schutz und perfekter Nasshaftung.

Produktnr.

Basis W30	5453000030
Basis W40	5453000040
A1 Farblos	5451000200
A2 Weiß	5452050000
A3 Farbig	5453000310
A3 Larch CCT	5453000402
A3 Oak CCT	5453000403
A4 Nature CCT	5453000401

Gebinde 4 l | 22 l | 120 l



Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Primo bzw. Aquawood Primo A1 H/A.

AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Um die natürliche Optik und Frische von heimischen Nadelhölzern über einen langen Zeitraum zu schützen, dringt diese Imprägnierung aktiv in die Zellstruktur des Holzes ein und stabilisiert den Holzbestandteil Lignin. Außerdem garantiert die Imprägnierung den chemischen Holzschutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen gemäß ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3. Die optimierte Qualität besteht weiters durch perfekte Nasshaftung.

- + erhält das natürliche Erscheinungsbild von Nadelhölzern
- + stabilisiert den Holzinhaltsstoff Lignin
- + greift aktiv in die Zellstruktur des Holzes ein
- + optimiertes Abrinnverhalten
- + frei von Propiconazol

Aquawood Primo A1 H/A ist die beste Art, ein modernes Holz-Alu-Fenster zu schützen und die natürliche Optik über lange Zeit zu erhalten.

Produktnr.

5451065979

Gebinde 5 l | 22 l | 100 l



AQUAWOOD PRIMO TG

Die perfekt aufeinander abgestimmten Teilchengrößen dieser Tauchgrundierung bewirken ein besonders gutes Abrinnverhalten bei gleichzeitig gutem Eindringvermögen. Perfekt geeignet für Laubhölzer wie z. B. Eiche oder sehr harzreiche Nadelhölzer. Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt. Hochwertige Eisenoxidpigmente färben die Tauchimprägnierung und tragen gleichzeitig zum UV-Schutz bei.

- + ausgezeichnetes Abrinnverhalten
- + gutes Eindringvermögen dank mehrphasiger Polymertechnologie
- + speziell geeignet für wenig saugende Holzarten
- + perfekte Nasshaftung

Aquawood Primo TG bietet ausgezeichnetes Abrinnverhalten und eignet sich besonders für resistente Holzarten wie z. B. Eiche oder Meranti.

Produktnr.

Basis W30 5461000030

Basis W40 5461000040

Gebinde 4 l | 22 l | 120 l



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Primo TG und Aquawood Primo TG WF.

AQUAWOOD PRIMO TG WF

Die wasserbasierte Tauchgrundierung zeichnet sich durch sehr gutes Ablaufverhalten auf Hart- und Weichholz aus und ist somit perfekt für Laubhölzer wie z. B. Eiche oder sehr harzreiche Nadelhölzer. Sie enthält wirksame Lichtschutzmittel zur Absorption der UV-Strahlung und Stabilisierung des Holzbestandteiles Lignin. Die wirkstofffreie (WF) Tauchgrundierung (TG) ist ohne Zusatz von bioziden Wirkstoffen zum Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen formuliert.

- + ausgezeichnetes Abrinnverhalten
- + speziell geeignet für wenig saugende Holzarten
- + perfekte Nasshaftung

Aquawood Primo TG WF ist frei von Holzschutzmitteln und eignet sich besonders für Laubhölzer wie z. B. Eiche oder sehr harzreiche Nadelhölzer.

Produktnr.

Basis W30 5462000030

Basis W40 5462000040

Gebinde 4 l | 22 l | 120 l





ZWISCHEN- BESCHICHT- UNGEN



© RG BAUTECHNIK/CAROLINE RODLAUER, HEIMO SALZGER



AQUAWOOD INTERMEDIO DQ AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF


Ihre Tauch- und Flutfähigkeit ermöglicht es dieser Zwischenbeschichtung, in alle Bereiche des Holzfensters einzudringen auch in konstruktive Fugen und Öffnungen. So verhindert sie jegliches Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz. Durch ihren hohen Festkörpergehalt sättigt sie auch die Hirnholzstellen im Bereich der V-Fugen und der Eckverbindung perfekt ab.

- + Rundumversiegelung
- + optimaler Feuchtigkeitsschutz
- + verhindert das Durchschleifen von farbigen Tauchimprägnierungen

Aquawood Intermedio DQ, DQ WF verhindert besonders stark jegliches Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz und sorgt für eine hochwertige Rundumversiegelung.

Produktnr.	
AQW Intermedio DQ	5706000200
AQW Intermedio DQ WF	5719000200

Gebinde 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ

Die wasserbasierte, farblose Zwischenbeschichtung besticht durch eine ausgezeichnete Rundumversiegelung mit optimalem Feuchtigkeitsschutz. Sie sorgt für eine optimale Wetterbeständigkeit bei gleichzeitig hoher Transparenz. Die kurzen Trockenzeiten, das sehr gute Ablaufverhalten und die hohe Blockfestigkeit ermöglichen eine effiziente Verarbeitung. Aquawood Intermedio FlowQ verhindert das Durchschleifen von farbigen Tauchimprägnierungen, führt zu einer sehr guten Porenbenetzung von Laubholz und einer hohen Füllkraft.

- + ausgezeichnete Rundumversiegelung
- + perfekter Feuchtigkeitsschutz
- + ausgezeichnete Porenbenetzung
- + verhindert das Durchschleifen von farbigen Tauchimprägnierungen

Aquawood Intermedio FlowQ überzeugt mit hervorragender Porenbenetzung, perfektem Feuchtigkeitsschutz und verlängerter Lebensdauer.

Produktnr.	5721000200
Gebinde	25 kg 120 kg



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Intermedio DQ, DQ WF bzw. Aquawood Intermedio FlowQ.



ZWISCHENBESCHICHTUNGEN



AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Diese Zwischenbeschichtung bietet perfekte Optik und hohe Füllkraft auch bei harzreichen Hölzern wie Lärche oder besonders tiefporigen Holzarten wie Eiche. Dank der zusätzlichen Isolierwirkung kann sie im Spritzverfahren auf allen Holzarten für lasierende Aufbauten eingesetzt werden.

- + All-in-one-Lösung für die Zwischenbeschichtung im Spritzverfahren
- + isoliert verfärbende Holzinhaltsstoffe
- + auf allen Holzarten einsetzbar

Aquawood Intermedio ISO ist durch die farblose Einstellung für alle lasierenden Aufbauten einsetzbar und steigert nachweislich die Qualität des gesamten Beschichtungsaufbaus.

Produktnr. 5705000200
Gebinde 5 kg | 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIP

Diese 2K-Zwischenbeschichtung bietet hervorragenden Flüssigwasserschutz bei gleichzeitig hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Bei Durchfeuchtung des Untergrunds bietet sie sogar eine um 100 % höhere Nasshaftung als herkömmliche Beschichtungen. Besonders empfohlen für exponierte Flächen wie Fensterläden.

- + beste Wetterfestigkeit
- + hervorragende Isolierwirkung
- + extreme Langlebigkeit

Mit Aquawood Intermedio Isogrip haftet die Beschichtung Ihres Holzfensters doppelt so gut wie bei herkömmlichen Beschichtungen.

Produktnr. 5714000200
Gebinde 4 kg | 22 kg

Mischungsverhältnis
100 Gewichtsteile *AQW Intermedio Isogrip*
7 Gewichtsteile *Aqua-Hardener 8450*



AQUAWOOD INTERMEDIO TERRA SQ

Zusammen mit der Deckbeschichtung Aquawood Finapro Terra bildet Aquawood Intermedio Terra SQ ein harmonisches System für die nachhaltige Fensterbeschichtung. Wie alle Zwischenbeschichtungen von ADLER bietet auch Aquawood Intermedio Terra SQ erstklassige Eigenschaften. Sie verhindert das Durchschleifen farbiger Tauchimprägnierungen und dringt tief in alle Bereiche des Holzfensters ein, um die konstruktiven Fugen, insbesondere an den Eckverbindungen, optimal abzudichten. Dadurch wird das Eindringen von Feuchtigkeit in das Holz wirksam verhindert und die Lebensdauer von Holzfenstern deutlich verlängert.

- + auf Wasserbasis
- + ausgezeichnete Rundumversiegelung mit hervorragendem Feuchtigkeitsschutz
- + verhindert das Durchschleifen von farbigen Tauchimprägnierungen

Aquawood Intermedio Terra SQ verhindert besonders stark jegliches Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz und sorgt für eine hochwertige Rundumversiegelung.

Produktnr. 5708000200
Gebinde 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD INTERMEDIO FLEX

Die farblose, isolierende Zwischenbeschichtung überzeugt durch ihre flexible Einsetzbarkeit in unterschiedlichen Beschichtungssystemen. Aquawood Intermedio Flex wurde speziell für die Applikation im Flutverfahren entwickelt und eignet sich sowohl für deckende als auch für lasierende Aufbauten – für eine einfache und wirtschaftliche Prozessgestaltung. Im mehrschichtigen Systemaufbau bietet die Beschichtung zuverlässige Isolierung und hohe Prozesssicherheit. Sie ist ideal für maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich wie Holz- und Holz/Alu-Fenster und zeigt besonders auf grobporigen Laubhölzern sowie harzreichen Nadelhölzern ihre Stärken.

- + farblose, isolierende Zwischenbeschichtung
- + für deckende und lasierende Aufbauten geeignet
- + für die Applikation im Flutverfahren konzipiert
- + kombinierbar mit Aquawood Covatop XT 20, Covapro 20/40, Finatop 40 und Finapro 20
- + 4 Schicht-Aufbau auf Kiefer, Eiche und Lärche
- + 3 Schicht-Aufbau auf Fichte und Tanne

Aquawood Intermedio Flex bietet eine vielseitige und wirtschaftliche Lösung für flexible Beschichtungssysteme. Dank sicherer Isolierwirkung, farbloser Ausführung und optimaler Abstimmung auf bewährte Aquawood Decklacke ist das Produkt ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen im Fensterbau.

Produktnr. 5725000200
Gebinde 25 kg | 120 kg





ZWISCHENBESCHICHTUNGEN



AQUAWOOD INTERCARE ISO

Bei deckend lackierten Holzfenstern sorgt diese Zwischenbeschichtung für beste Isolierwirkung, hohe Dauerelastizität und gute Füllkraft. Der Spritzfüller enthält nur geringe Mengen organischer Lösemittel und kommt ohne Biozide aus.

- + hohe Fülle
- + ausgezeichnete Isolierung der Holzinhaltsstoffe
- + hohe Dauerelastizität

Der Aquawood Intercare ISO punktet mit besonders hoher Fülle und guter Isolierung. Damit haben Ihre deckend lackierten Holzfenster dauerhaft eine perfekte Oberfläche.

Produktnr. 5503050000
Gebinde 6 kg | 32 kg | 150 kg

AQUAWOOD INTERCARE SQ

Mit ausgezeichneter Schleifbarkeit und kurzer Trocknungszeit ist dieser weiße Fensterfüller die optimale Lösung für die industrielle Fensterherstellung. Beste Wetterbeständigkeit, sehr guter Verlauf und Standvermögen sowie gute Füllkraft und hohe Ergiebigkeit sind seine besonderen Stärken. Der Spritzfüller isoliert verfärbende Holzinhaltsstoffe und sorgt somit für eine stabile Optik über viele Jahre.

- + hervorragende Schleifbarkeit
- + isoliert die Holzinhaltsstoffe optimal
- + sehr guter Wasserschutz
- + hohe Fülle

Speziell für die schnelle industrielle Verarbeitung von Fenstern konzipiert: Rasche Trocknung und hervorragende Schleifbarkeit machen den Aquawood Intercare SQ zum Besten seiner Klasse.

Produktnr. 5522050000
Gebinde 5 kg | 25 kg | 120 kg

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Diese weiße Grund- und Zwischenbeschichtung stellt bei deckenden Beschichtungsaufbauten eine sehr gute Isolierung, Füllkraft und Blockfestigkeit sicher. Im System mit der Deckbeschichtung Aquawood Covapro bzw. Aquawood Covatop verbessert Intercare FlowQ, dank optimalem Feuchteschutz, die Wetterbeständigkeit deutlich. Das wasserbasierte Oberflächensystem sorgt für eine ausgezeichnete Porenbenetzung und liefert so auch bei Fenstern und Haustüren aus grobporigen Hölzern wie Meranti ein perfektes Ergebnis.

- + hohe Blockfestigkeit
- + sehr gute Isolierung und Füllkraft
- + wenig Holzaufrauung
- + Wetterbeständigkeit durch optimalen Feuchtigkeitsschutz
- + ausgezeichnete Porenbenetzung auf Meranti

Aquawood Intercare FlowQ beeindruckt im Systemaufbau durch eine sehr gute Isolierung, Füllkraft und Porenbenetzung.

Produktnr. 5521050000
Gebinde 25 kg | 150 kg



END- BESCHICH- TUNGEN

© SCHALLERT WÜST ARCHITEKTEN / GÜSTAV WILLEIT

LASIEREND

AQUAWOOD FINAPRO 15 | 20 | 40 | 60

Diese atmungsaktive Dickschichtlasur sorgt für eine elegante Holzoptik bei gleichzeitig bester Wetterbeständigkeit. Sie erreicht enorm schnell Wasserfestigkeit (kein „Weißanlaufen“), ist absolut wasserabweisend und erreicht um 30 % schneller ihre Endeigenschaften.

- + enorm schnelle Wasserfestigkeit
- + gute Brillanz und gute Fülle
- + hohe mechanische Beständigkeit

Aquawood Finapro garantiert dauerhaften Witterungsschutz.

Produktnr.

Aquawood Finapro 15

Basis W30 5187000030

Aquawood Finapro 20

Basis W30 5101000030

Weiß 5101063642

Aquawood Finapro 40

Basis W30 5135000030

Aquawood Finapro 60

Basis W30 5176000030

Gebinde

5 kg | 20 kg
Standard-Farbtöne:
25 kg | 120 kg



AQUAWOOD FINATOP 40

Die transparente, seidenglänzende Schlussbeschichtung auf Wasserbasis weist durch innovative UV-Schutzmechanismen höchste Wetterbeständigkeit auf. In Kombination mit schnellem und hervorragendem Wasserschutz verlängert sich die Lebensdauer der Holzfenster und Haustüren deutlich. Die fertige Oberfläche überzeugt dank Aquawood Finatop 40 durch höchste Transparenz und Brillanz bei gleichzeitig verbesserter Härte und optimiertem Schutz gegen mechanische Beschädigungen. Diese hochwertige Dickschichtlasur ist wirkstofffrei formuliert und atmungsaktiv.

- + perfekter Wetter- und UV-Schutz
- + frühzeitiger, hervorragender Wasserschutz
- + hohe Blockfestigkeit und verbesserte Oberflächenhärte
- + wirkstofffrei und atmungsaktiv
- + hoher Transparenzgrad

Aquawood Finatop 40 besticht durch ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Wasserschutz und liefert extrem robuste und hoch transparente Oberflächen.

Produktnr.

Basis W30 5140000030

Gebinde 5 kg | 25 kg | 120 kg



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Finapro 15 | 20 | 40 | 60 bzw. Aquawood Finatop 40.



© HAIDL FENSTER UND TÜREN GMBH



© DAVID SCHREYER



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANG

LASIEREND

AQUAWOOD FINAPRO CARAT

Diese Dickschichtlasur kreiert spektakuläre Metallic-Effekte auf Ihren Holzfenstern – und das im geprüften Normaufbau. Spezialpigmente sorgen für metallisch schimmernde Farbtöne und erhöhendurch die stärkere Reflexion des UV-Lichts die Haltbarkeit. Perfekt kombinierbar mit der Metallic-Holzlasur Lignovit Platin für eine einheitlich gestaltete Fassade.

- + **geprüfter Normaufbau**
- + **schimmernde Metallic-Pigmente**
- + **perfektes Pendant zum Systemaufbau ADLER Platinum**

Aquawood Finapro Carat bringt den Metallic-Charakter auf Ihre Holzfenster.

Produktnr.

Achatgrau 5108060235
Altgrau 5108060236
Topasgrau 5108060237

Gebinde 5 kg | 20 kg



AQUAWOOD FINAPRO TERRA

Die innovative Fensterbeschichtung für den Innen- und Außenbereich. Die Kombination aus samtiger Haptik und naturgetreuer, stumpfmatter Optik sorgt für eine ansprechende Ästhetik. Aquawood Finapro Terra bietet maximalen UV-Schutz mit ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit und macht die Fensteroberfläche noch langlebiger. Die kurze Trocknungszeit ermöglicht eine effiziente Verarbeitung. In Kombination mit der Zwischenbeschichtung Aquawood Intermedio Terra entsteht ein Beschichtungssystem mit langer Lebensdauer und naturgetreuem Erscheinungsbild.

- + **ökologische Fensterbeschichtung für den Innen- und Außenbereich**
- + **angenehm samtige Haptik und naturgetreues Erscheinungsbild**
- + **maximaler UV-Schutz und ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit**
- + **sehr hohe mechanische Beständigkeit**

Aquawood Finapro Terra – die wetterfeste Deckbeschichtung für den Innen- und Außenbereich mit maximaler UV-Beständigkeit!

Produktnr.

Basis W30 5113000030

Gebinde 20 kg
120 kg



baubook Produkt ist deklariert und validiert



AQUAWOOD SOFT-FINISH

Aquawood Soft-Finish ist ein wässriges Öl mit natürlicher Haptik für Holz- und Holz/Alu-Fenster. Es erzeugt ein hochwertiges, authentisches Oberflächenbild mit feinem Öl-Wachs-Charakter und bewahrt die natürliche Holzoptik. Die sehr hohe Transparenz sorgt für klare Holzzeichnung und ein homogenes, fleckenfreies Erscheinungsbild. Das Produkt überzeugt durch eine ausgezeichnete Porenbenetzung und eine angenehme, samtige Haptik mit reduziertem Aufrauen. Das sehr gute Abrinnverhalten ermöglicht eine einfache, kontrollierte Verarbeitung. Aquawood Soft-Finish ist für Nadelhölzer entwickelt und eignet sich für maßhaltige Holzbauteile wie Fenster und Haustüren, wenn bewusst eine geölte Oberfläche gewünscht ist.

- + **sehr hohe Transparenz für natürliche Holzoptik**
- + **hochwertiges Ergebnis mit Öl-Wachs-Charakter**
- + **homogene, fleckenfreie Oberfläche mit geringem Aufglänzen**
- + **natürliche, angenehme Haptik**

Aquawood Soft-Finish ist die optimale Lösung, wenn die natürliche Schönheit von Nadelholz im Vordergrund steht. Mit authentischem Öl-Finish, klarer Holzzeichnung und angenehmer Haptik überzeugt es dort, wo eine geölte Oberfläche ausdrücklich gewünscht ist.

Produktnr.

5118000200

Gebinde 5 kg | 20 kg | 120 kg



AQUAWOOD DIAMOND

DAS HOCHKARÄTIGE BESCHICHTUNGSSYSTEM

Die außergewöhnlichen Beschichtungen der Aquawood Diamond Produktlinie schützen Holzfenster perfekt vor extremen Belastungen durch Hitze, Kälte, Nässe, Hagel, UV-Strahlung sowie Transport- und Montageschäden. 2-Komponentige Wasserlack-Systeme von ADLER bewähren sich in der Praxis bereits seit Jahrzehnten und erfüllen auch die anspruchsvollsten Kundenwünsche bei Holzfenstern.

- // Höchste Widerstandskraft gegen Belastungen durch Hitze, Kälte, Nässe und UV-Strahlung
- // Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hervorragende Creme- und Fettbeständigkeit
- // Herausragend hohe Nasshaftung
- // Hohe Härte und Kratzbeständigkeit bei gleichzeitig extrem guter Dauerelastizität
- // Perfekter Wasserschutz
- // Hohe Blockfestigkeit
- // Kein Vergilben
- // Verarbeitbar mit dem Aqua-Hardener 8249 PRO mit verlängerter Topfzeit, innovativer, isocyanatfreier Vernetzungstechnologie – oder mit dem bewährten Standard-Härter Aqua-Hardener 8450
- // Weichmacherfrei, frei von Schwermetallen und Formaldehyd

AQUAWOOD DIAMOND-SEALER

Die 2K-Zwischenbeschichtung Aquawood Diamond-Sealer bereitet hochwertige Fenster optimal auf die darauffolgende Decklackierung mit Aquawood Diamond-Top vor. Produkteigenschaften wie Sparbarkeit, eine sehr gute Porenbenetzung, eine ausgezeichnete Nasshaftung sowie eine optimale Isolierwirkung zeichnen die Grundierung aus. Der hervorragende UV-Schutz trägt wesentlich zur hohen Beständigkeit des Gesamtaufbaus bei.

- + hervorragender UV-Schutz
- + ausgezeichnete Nasshaftung
- + sehr gute Porenzeichnung

Aquawood Diamond-Sealer bietet hervorragenden UV-Schutz und zeichnet sich durch sehr gute Porenzeichnung, Isolierwirkung und eine ausgezeichnete Nasshaftung aus.

Produktnr.

Aquawood Diamond-Sealer L
Farblos 5723000200



Aquawood Diamond-Sealer D
Weiß 5520050000



Gebinde 20 kg | 120 kg
Härter Aqua-Hardener 8249 PRO
oder Aqua-Hardener 8450

AQUAWOOD DIAMOND-TOP

Die wasserbasierte 2K-Deckbeschichtung Aquawood Diamond-Top bietet höchsten Schutz für Holzfenster. Hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit, extreme Kratzfestigkeit, hohe Blockfestigkeit und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sorgen für maximale Langlebigkeit. Trotz hoher Härte bleibt die Beschichtung zähelastisch und damit besonders widerstandsfähig. Für die Verarbeitung stehen zwei Härter zur Verfügung: Aqua-Hardener 8429 PRO mit verlängerter Topfzeit, innovativer, isocyanatfreier Vernetzungstechnologie, & Aqua-Hardener 8450 – der bewährte Standard-Härter.

- + ausgezeichneter Wetter- und UV-Schutz
- + hohe Blockfestigkeit, effiziente Verarbeitung
- + sehr hohe mechanische Belastbarkeit
- + Cradle to Cradle Certified® Silver zertifiziert

Aquawood Diamond-Top besticht durch ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit.

Produktnr.

Aquawood Diamond-Top L
Basis W40 5196000040
CCT 5196000250



Aquawood Diamond-Top D
W10 Weiß, tönbar 5090000010
Basis W30 5090000030



Gebinde 4 kg | 20 kg
Härter Aqua-Hardener 8249 PRO
oder Aqua-Hardener 8450





LIGNO+ SYSTEM



AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Diese Holzschutzimprägnierung ist die perfekte Basis für die hochtransparente Beschichtung von Holzfenstern. Sie dringt aktiv in die Zellstruktur des Holzes ein, hochwertige Rohstoffe stabilisieren den wichtigen Holzbaustein Lignin. Somit wird das „Baugerüst“ im Holz vor widrigen Umwelteinflüssen geschützt und der Zellverbund in seiner Kompaktheit dauerhaft erhalten.

- + chemischer Holzschutz gemäß
ÖNORM B 3803 bzw. DIN 68800-3
- + tauch- und flutfähig

Aquawood Ligno+ Base greift aktiv in die Zellstruktur ein und konserviert den natürlichen Farbton des Holzes.

Produktnr.

Farblos 5402000210
Eiche Natur 5402100534

Gebinde 5 l | 25 l | 120 l



AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Die ideale Zwischenbeschichtung für einen hochwertigen, hochtransparenten Aufbau durch Rundumversiegelung des Fensterkantels. Sie umschließt das Fenster wie eine zweite Haut und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit. Durch die tauchfertige Einstellung wird eine durchgehend geschlossene Schicht garantiert. Die Spritzqualität (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) ermöglicht zudem auch bei besonders harzreichen und porigen Holzarten füllige Oberflächen.

- + exzellenter Wasserschutz
- + durchgehende Trockenschicht
- + perfekte Ablauf- und Schleifeigenschaften
- + perfekte Isolierung von besonders harzigen Hölzern (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer erhöht durch die Rundumversiegelung die Lebensdauer. Die Spritzqualität ermöglicht zudem auch bei besonders harzreichen und porigen Holzarten füllige Oberflächen.

Produktnr.

Aquawood Ligno+ Sealer 5710000200
Gebinde 5 kg | 25 kg | 120 kg

Aquawood Ligno+ Sealer SQ 5711000200
Gebinde 5 kg | 25 kg



AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Diese hochtransparente Deckbeschichtung sorgt für aktiven UV-Schutz bei natürlicher Optik und perfekter Transparenz. Die revolutionäre Technologie schützt das Holz perfekt und der matte Glanzgrad lässt es gleichzeitig sehr natürlich aussehen.

- + UV-Schutz von bisher unerreichter Konstanz und Beständigkeit
- + perfekte Transparenz und natürliche Optik
- + elegante, matte Oberfläche

Aquawood Ligno+ Top M bietet einen matten Glanzgrad, der das Holz perfekt schützt und gleichzeitig für eine exzellente und natürliche Optik sorgt.

Produktnr.

Natur 5192000200
Lärche natur 5192055666
Eiche natur 5192055667
CCT 5192000250

Gebinde 5 kg | 25 kg | 90 kg



Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Ligno+ Base bzw. Aquawood Ligno+ Sealer bzw. Aquawood Ligno+ Sealer SQ.

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Ligno+ Top M.



DECKEND



HOLZ-ALU

AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

Die wasserbasierte, pigmentierte Schlussbeschichtung besitzt eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität. Zusätzlich besticht Aquawood Covapro durch hohe Blockfestigkeit, sehr hohe Schlagzähigkeit und einen schnellen Wasserschutz. Durch das gute Standvermögen auf senkrechten Flächen bei gleichzeitig optimalem Verlauf sowie kurze Trockenzeiten, ist das Produkt besonders effizient verarbeitbar. Dabei wirkt die fertige Oberfläche sehr natürlich und ist auch haptisch ansprechend.

- + natürliche Oberfläche, ansprechende Haptik
- + in matt, seidenglänzend und glänzend erhältlich
- + ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
- + schneller und hervorragender Wasserschutz

Aquawood Covapro garantiert dank ausgezeichneter Wetterbeständigkeit und Dauerelastizität perfekte Oberflächen für viele Jahre.

Produktnr.

Aquawood Covapro 20 (matt)
W10 Weiß, tönbar 5023000010
Basis W30 5023000030



Aquawood Covapro 40 (seidenglänzend)
W10 Weiß, tönbar 5029000010
Basis W30 5029000030



Aquawood Covapro 60 (glänzend)
W10 Weiß, tönbar 5027000010
Basis W30 5027000030



Gebinde* 5 kg | 10 kg | 20 kg
25 kg | 60 kg



AQUAWOOD COVATOP XT 20

Selbst unter extremen Anforderungen hält dieser Spritzlack, was er verspricht. Durch Bestwerte in der Wasseraufnahme besteht er auch bei hoher Baufeuchte, ungünstigen Wetterbedingungen und konstruktiv wenig geschützten Oberflächen. Gleichzeitig weist die Fensterbeschichtung eine hohe Alkalibeständigkeit auf und bietet somit optimalen Schutz bei Putz- oder Estricharbeiten.

- + sehr geringe Wasseraufnahme
- + optimaler Verlauf bei hoher Standfestigkeit
- + hohe Filmelastizität
- + sämtliche RAL- und NCS-Farbtöne abtönbar

Durch die einzigartige Kombination von ausgezeichnetem Wasserschutz und Elastizität garantiert Aquawood Covatop XT 20 beste Wetterbeständigkeit.

Produktnr.

W10 Weiß, tönbar (matt) 5020000010
Basis W30 (matt) 5020000030

Gebinde 5 kg | 10 kg | 20 kg | 120 kg



AQUAWOOD NATIVA

Diese Deckbeschichtung betont die natürliche Optik und warme Haptik des Holzuntergrunds wie nie zuvor. Obwohl die Oberfläche wie unlackiert aussieht, ist sie lichtbeständig. Eine bisher ungekannte Brillanz auf dunklen Holzarten gepaart mit einem sehr niedrigen, matten Glanzgrad machen ihn zur perfekten Wahl für Holzliebhaber und Puristen.

- + Holz-Optik und warme Haptik
- + vollendete, ungetrübte Transparenz
- + stumpfmatter Glanzgrad

Aquawood Nativa können Sie weder sehen noch spüren, doch er gibt Ihren Holz-Alu-Fenstern den perfekten Schutz.

Produktnr.

Basis Farblos, tönbar 5195000220

Farbtöne Córdoba 5195060274
Málaga 5195060275
Sevilla 5195060277
Marbella 5195060281

Gebinde 5 kg | 20 kg | 120 kg



AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ | TQ

Dieses Öl verleiht der Lärchenholzoberfläche einen edlen, seidigen Glanz und unterstützt die Anfeuerung. Die spritzfertige Einstellung eignet sich bestens für die industrielle Produktion von Holz-Alu-Fenstern. Die tauchfertige Einstellung besitzt gut eindringende und wasserabweisende Öle, die eine gezielte Abwitterung ohne Abblättern ermöglicht.

- + das einzige spritzbare Holzöl für den industriellen Einsatz
- + tauchfertige Einstellung für bewitterte Holzfenster
- + extrem kurze Trockenzeiten

Aquawood Lärchenöl überzeugt jeden Holzliebhaber durch seine ausdrucksstarke Anfeuerung und die edle Optik.

Für Holz-Aluminium-Konstruktionen

Aquawood Lärchenöl SQ Farblos 5119000200
Gebinde 5 kg | 25 kg

Aquawood Lärchenöl SQ Basis W30 5119000030
Gebinde 4 kg | 22 kg

Für bewitterte Fenster

Aquawood Lärchenöl TQ Farblos 5120000200
Gebinde 25 kg





HOLZ-ALU

AQUAWOOD NATUREFFEKT

Diese speziell für Nadelhölzer entwickelte Dickschichtlasur enthält schützende UV-Filter, welche die unnachahmliche Schönheit des Holzes in seinem ursprünglichen Zustand bewahren. Die matte Eleganz der Oberfläche zeichnet sich im Vergleich zu normalen Dickschichtlasuren zusätzlich durch eine größere Härte und somit erhöhte mechanische Beanspruchbarkeit aus.

- + matt und elegant
- + erhöhte mechanische Beständigkeit
- + hohe Blockfestigkeit
- + Cradle to Cradle Certified® Silver zertifiziert

Aquawood Natureffekt bringt natürliche Eleganz in Ihr Wohnzimmer.

Produktnr.

Farbtöne	Farblos	5127000201
	Stockholm	5127053788
	Berlin	5127053789
	London	5127053790
	Paris	5127053791
	Lissabon	5127053792
	Barcelona	5127053793

Gebinde 5 kg | 25 kg | 120 kg



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Natureffekt.



SPEZIAL

AQUAWOOD PROTECT

Dieser seidenmatte Klarlack ist besonders als Schlussbeschichtung für Haustüren geeignet, die er unempfindlich gegenüber Stößen und Kratzern macht. Zusätzlich ist der Decklack chemikalienbeständig und verhindert das Eindringen schädlicher UV-Strahlen. So ist Ihre Haustür auch bei extremer Beanspruchung vor vorzeitiger Abnutzung geschützt.

- + gute UV-Beständigkeit
- + macht Ihre Haustür unempfindlich gegenüber Kratzern und Chemikalien

Hart aber herzlich. Aquawood Protect verleiht Ihrer Haustür den besten Schutz vor vorzeitiger Abnutzung.

Produktnr.

G30	5128000130
G90	5128000190

Gebinde 4 kg | 22 kg

Mischungsverhältnis

100 Gewichtsteile	Aquawood Protect
7 Gewichtsteile	Aqua-Hardener 8450



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt von Aquawood Protect bzw. Aquawood Fineline.



ADLER

AQUAWOOD FINELINE

Die neue Mittelschichtlasur vereint alle Stärken von Dünnschicht- und Dickschichtaufbauten in einem System. Sie ermöglicht eine optimale Diffusion bei gleichzeitig niedriger Wasseraufnahme. Die Elastizität des Lackfilms schützt vor Rissbildung und mechanischer Einwirkung. Die hohe Witterungsbeständigkeit sorgt für einen geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand.

- + hohe Diffusionsfähigkeit
- + niedrige Wasseraufnahme
- + ideal für die industrielle Fertigung

Produktnr.

Aquawood Fineline D	
W10 Weiß, tönbar	5019000010
Basis W30	5019000030

Aquawood Fineline L

Basis W40	5193000040
-----------	------------

Gebinde 4 kg | 22 kg





ADLER-HISTO



ADLER HISTO-SYSTEM

Historische Bauten und ihre charakteristischen Kasten- und Verbundfenster benötigen regelmäßige Pflege, um langfristig erhalten zu bleiben. Je nach Anforderung können die Fenster stilgerecht neu angefertigt oder fachgerecht renoviert werden. Für beide Varianten bietet ADLER optimale Produkte und Beschichtungsaufbauten – sowohl für das Streich- als auch für das Spritzverfahren.

ADLER HISTO-BASE

Die eigens für die Renovierung von Kasten- und Verbundfenstern entwickelte Grundierung ADLER Histo-Base hat die Feuchtigkeitsregulierung für die Oberfläche fest im Griff. Sie ist ideal auf die Umgebung von historischem Mauerwerk ausgerichtet. Darüber hinaus besticht die Grundierung durch eine sehr gute Wetterbeständigkeit im Außenbereich sowie eine extreme Haftung auf metallischen Komponenten, wie etwa Fensterbeschläge oder -griffe. Deshalb bietet die Grundierung ADLER Histo-Base die besten Voraussetzungen für das Verfahren der Instandsetzung und Restauration von Kasten- und Verbundfenster.

Produktnummer 5497050000
Gebinde 2,5 l | 20 l



ADLER HISTO-PROTECT

Der finale Schutz für viele weitere Jahre mit ADLER Histo-Protect im Systemaufbau. Die Verarbeitungsfreundlichkeit und die flexible Anwendung durch Streichen oder Spritzen ermöglicht, dass nicht ausbaubare Fensterelemente auch direkt vor Ort bearbeitet werden können. Die seidenmatte und deckende Endbeschichtung auf Leinölbasis besticht durch eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit sowie durch eine hohe Elastizität. ADLER Histo-Protect besitzt eine sehr gute Haftungseigenschaft, eine schnelle Trocknungszeit und ist flexibel und effizient in der Anwendung. Die Endbeschichtung ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.

Produktnummer 5097009010
Gebinde 2,5 l | 20 l



REKONSTRUKTION / NEUPRODUKTION

Der ADLER Beschichtungsaufbau für neue Kasten- und Verbundfenster ist die nachhaltige Lösung für historische Bauten. Das optimal auf klassische Baustile und altes Mauerwerk abgestimmte System sorgt für eine langlebige, elastische und wetterbeständige Oberfläche mit hervorragendem Wasserschutz. Gleichzeitig verleiht es den Fenstern eine authentische historische Optik und angenehme Haptik. Dank optimalem Verlauf und kurzer Trockenzeit lässt sich die Beschichtung zudem besonders effizient verarbeiten.

Exemplarische Standard-Aufbauten: Deckender Aufbau

- Aquawood Primo A2 Weiß**
- Aquawood Intercare ISO
bzw. Aquawood Intercare SQ
- Aquawood Covatop XT 20 bzw.
Aquawood Covapro 20 | 40 | 60

Lasierender Aufbau

- Aquawood Primo A3 – A6**
- Aquawood Intermedio DQ
bzw. Aquawood Intermedio ISO
bzw. Aquawood Intermedio SQ
- Aquawood Finatop 40
bzw. Aquawood Finapro 20 | 40

Zusätzlich zu den Standard-Aufbauten ist auch das ADLER Histo-System bestens für die Neuproduktion von Fenstern geeignet.

INSTANDSETZUNG & RESTAURATION

Mit dem ADLER Histo-Beschichtungssystem werden Kasten- und Verbundfenster optisch und funktional hochwertig saniert. Die schonende Restaurierung erhält den ursprünglichen Charakter der Fenster und wird daher von Eigentümern und Denkmalschutz bevorzugt. Das System kann von Tischlern, Fensterbauern, Malern und spezialisierten Fachbetrieben sowohl auf der Baustelle als auch in der Spritzkabine verarbeitet werden. Dank flexibler Anwendungsmöglichkeiten ist eine effiziente Sanierung unabhängig vom Bearbeitungsort möglich.

Aufbau bei Instandsetzung*

- 1 x ADLER Histo-Base
- 2 x ADLER Histo-Protect

Bei Bedarf im Außenbereich zum Schutz vor Bläue, Pilz- und Insektenbefall 1 x mit Pullex Imprägnier-Grund (4436) imprägnieren (gilt für Hölzer der Dauerhaftigkeitsklasse 3 – 5 nach EN 350).
Zwischentrocknung: ca. 12 Stunde(n)

Auch der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. ADLER Histo bietet unbegrenzte Farbtonvielfalt und ist in allen Farben des Farbmischsystems Color4You und der trendigen Alpine Selection von ADLER abtönbar.



ADLER PRODUKT-EMPFEHLUNG

Für die Entfernung der Lackschichten eignet sich der perfekt abgestimmte **ADLER Abbeizer-Spray**. Nähere Informationen zum Produkt finden Sie im Profi-Zubehör-Katalog (Artikelnummer 898000070001).

Color4You  *alpine selection*
120 handverlesene Farbtöne



PFLEGE



CLEAN WINDOOR CLEAN & CARE

Systempflege für Fenster und Türen aus Holz, Alu und PVC

Noch nie war Reinigung und Pflege so einfach! Dank dem neuen Clean WinDoor Clean & Care von ADLER können Sie lasierend und deckend beschichtete Fenster, Haustüren und Gartenmöbel mit einem Pflegeset auffrischen, selbst bei verschiedenen Glanzgraden. Auch bei matten Beschichtungen liefert dieses Pflegesystem perfekte Ergebnisse und erhält die matte Optik. 1- bis 2-mal pro Jahr angewandt, verlängert es dauerhaft die Lebensdauer der Beschichtung. Die Basis aus reinigungsaktiven und pflegenden Substanzen wirken wasser-, öl- und schmutzabweisend und verschließen selbst mikrofeine Risse und Poren in der Oberfläche. Darüber hinaus kann das Pflegeprodukt problemlos überlackiert werden.

- + All-In-One Pflegeset
- + universell einsetzbar für Fenster, Haustüren und Gartenmöbel
- + für deckende und lasierende Oberflächen
- + Glanzgraderhaltend, auch für matte Oberflächen

Inhalt

Clean WinDoor-Cleaner 250 ml
Clean WinDoor-Care 250 ml
2 Sprühköpfe
1 Reinigungstuch gelb (Clean WinDoor-Cleaner)
1 Pflegetuch blau (Clean WinDoor-Care)

Produktnr.

Set	722900030017
Clean WinDoor-Cleaner	720800021014
Clean WinDoor-Care	722700021014



ADLER SERVICEPRODUKTE

Mit den ADLER-Serviceprodukten sind Sie bestens gewappnet. Wir bieten Ihnen alles, was Sie für eine rasche Ausbesserung von Transport- und Montageschaden benötigen sowie Zubehör für die Verarbeitung.

Standardprodukte für kleine Ausbesserungen

Isolierspray Weiß	400 ml	412404036437
Spezialpinsel Solvamaxx plus	50 mm	952500030011
Pinsel Aquamaxx plus	60 mm	950800030111
Pinsel fein	1,5 mm	952400030011
Reinigungstuch	25 Stk.	969000030017
Hartwachs-Schmelzer	1 Stk.	980500030011
Hartwachshobel	1 Stk.	963700030011

Grilith Hartwachs-Stangen, Grilith Flex-Pen Retuschierstifte und Grilith Holzkitt in verschiedenen Farbtönen*

Klarlack Spray in verschiedenen Glanzgraden*

AQUAWOOD COVACOLOR BQ 40 | 60

Für Ausbesserungsarbeiten an mit Aquawood Covapro BQ 40/60 behandelten Fensteroberflächen.

Produktnr.

BQ 40 seidenglänzend
W10 Weiß, tönbar 5032000010
Basis W30 5032000030

BQ 60 glänzend
W10 Weiß, tönbar 5033000010
Basis W30 5033000030

Gebinde 750 ml | 2,5 l



Produkte für Renovierarbeiten

Varicolor Weiß, tönbar	125 ml	411704910018
Spachtel-Dosiergerät	1 Stk.	752100030001
Arteko Elastik Weiß	320 ml	752704036401
Arteko Elastik Farblos	320 ml	752700023201
Sealant Weiß	310 ml	753104036401
Abbeizer Spray	400 ml	831108096937
Messingdrahtbürste	1 Stk.	959500030011
Schleifvlies ultrafine	10 Stk.	964000030117
Schleifschwamm weiß	50 Stk.	Kö 100 – 220*
Schleifmatte weiß	50 Stk.	Kö 100 – 220*
Finishpapier Bogen	50 Stk. 100 Stk.	Kö 150 – 400*

Poly-Feinspachtel in verschiedenen Farbtönen*

Woodfill-Reparaturspachtel in verschiedenen Farben*

Zubehör für die Verarbeitung

ph-Meter inkl. Zubehör*	1 Stk.	982800030017
Tauch-Auslaufbecher Ø 2 mm	1 Stk.	982900030011
Tauch-Auslaufbecher Ø 4 mm	1 Stk.	982900030111
Siebbeutel	25 Stk.	966800030017

* Nähere Informationen zu den Produkten finden Sie im Profi-Zubehör Katalog (Artikelnummer 898000070001).



In unseren Adern fließt Farbe.

Vor über 90 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-LACKE.COM



**ZU UNSEREN
PRODUKT
BROSCHÜREN**

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 903 285 469

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



9 004267 359384

10-2026 | 890000070001