

DIE VORTEILE VON AQUAWOOD DIAMOND



EXTREM

Aquawood Diamond bietet lasierend und deckend eine enorme Härte und ausgezeichnete Kratzbeständigkeit, vergleichbar mit der von Autolacken. Durch eine um 47 % höhere Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu konventionellen Fensterlacken werden mechanische Beschädigungen an den Fenstern z.B. durch Hagel minimiert und es kommt zu deutlich weniger Transport- und Montageschäden.



BESTÄNDIG

Aquawood Diamond bietet eine hervorragende Creme- und Fettbeständigkeit (CFB). Besonders bei Hebe- und Schiebelelementen, welche aufgrund ihres Gewichts oftmals nicht nur am Fenstergriff, sondern direkt an der Holzoberfläche berührt und bewegt werden, können durch die hohe chemische Beständigkeit Abnutzungen und Schäden minimiert werden.



ZÄHELASTISCH

Auch bei verbesserter Härte besticht das ADLER Aquawood Diamond System durch extrem hohe Zähelastizität und ist damit besonders widerstandsfähig und wetterfest.



NASSHAFTUNG

Durch eine doppelt so hohe Nasshaftung wie bei vergleichbaren Fensterbeschichtungssystemen sind Fenster mit ADLER Aquawood Diamond auch auf feuchten Baustellen im Winter bestens geschützt und Winterbauschäden werden vermieden.



FARBENVIELFALT

Lasurfarbtöne und deckende Farbtöne können über das Farbmischsystem ADLER | MIX ganz einfach in allen RAL und NCS Farbtönen abgetönt werden. Damit bleibt so gut wie kein Farbwunsch unerfüllt.



UNBEDENKLICH

Das ADLER Aquawood Diamond System ist frei von Schwermetallen, Formaldehyd und Weichmachern und gemäß EN 71/3 „Sicherheit von Spielzeug“ zertifiziert. Damit ist der Einsatz im Wohnbereich bedenkenlos möglich.




PORENZEICHNUNG

Die sorgfältige Formulierung der Lacke in Verbindung mit umfangreichen Praxisversuchen während der Produktentwicklung ermöglicht es, mit dem Systemaufbau Oberflächen mit hervorragender Optik zu erzielen. Aquawood Diamond Fensteroberflächen brauchen einen Vergleich mit Möbel-lackoberflächen nicht zu scheuen!



Vor über 80 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.

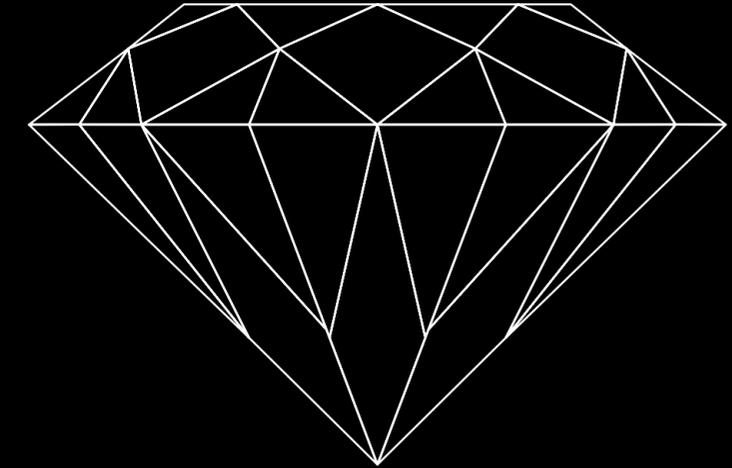

AQUAWOOD DIAMOND
PREMIUM SCHUTZ FÜR HOLZFENSTER


ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

9970501
2-2019



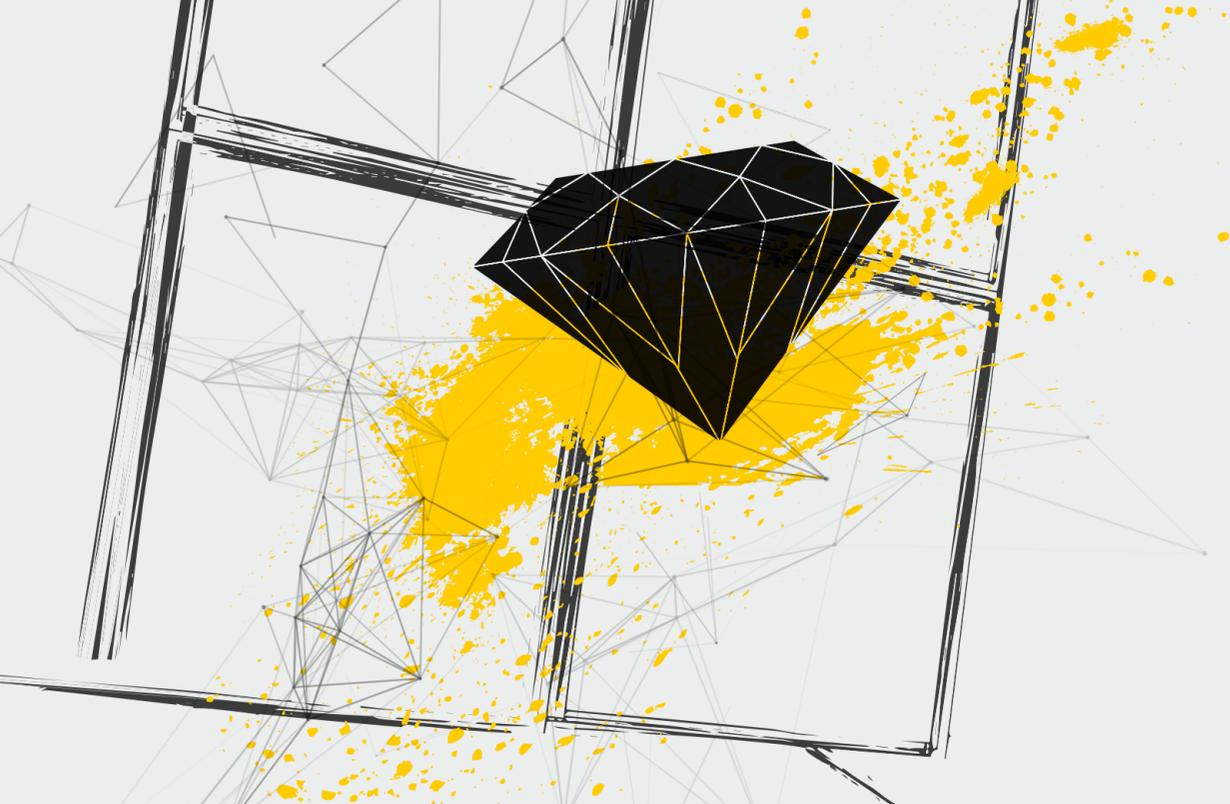

AQUAWOOD DIAMOND

DAS HOCHKARÄTIGE BESCHICHTUNGSSYSTEM

PREMIUMSCHUTZ FÜR HOLZFENSTER

MIT DEM ADLER AQUAWOOD DIAMOND SYSTEM

Die außergewöhnlichen Beschichtungen der ADLER Aquawood Diamond Produktlinie schützen Holzfenster perfekt vor extremen Belastungen durch Hitze, Kälte, Nässe, Hagel, UV-Strahlung sowie Transport- und Montageschäden. 2-komponentige Wasserlack-Systeme von ADLER bewähren sich in der Praxis bereits seit Jahrzehnten und erfüllen auch die anspruchsvollsten Kundenwünsche bei Holzfenstern.

- // Höchste Widerstandskraft gegen Belastungen durch Hitze, Kälte, Nässe und UV-Strahlung
- // Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hervorragende Creme- und Fettbeständigkeit
- // Herausragend hohe Nasshaftung
- // Hohe Härte und Kratzbeständigkeit bei gleichzeitig extrem guter Dauerelastizität
- // Perfekter Wasserschutz
- // Hohe Blockfestigkeit
- // Kein Vergilben
- // Lange Topfzeit von ca. 5 Stunden
- // Weichmacherfrei, frei von Schwermetallen und Formaldehyd

LASUR- BZW. LACKAUFBAUTEN

AUFBAU

Lasuraufbau
für fein- und grobporige
Laubhölzer
und Nadelhölzer

Lackaufbau
für fein- und grobporige
Laubhölzer
und Nadelhölzer

PRODUKTE

Imprägnierung Aquawood Primo (diverse Farbtöne)
Grundierung Aquawood Diamond Sealer L (farblos)
Decklackierung Aquawood Diamond Top L (diverse Lasurfarbtöne)

Imprägnierung Aquawood Primo (weiß)
Grundierung Aquawood Diamond Sealer D
Decklackierung Aquawood Diamond Top D (diverse Farbtöne)

L = lasierend | D = deckend

AQUAWOOD PRIMO

DIE EGALISIERENDE IMPRÄGNIERUNG

Die Tauchimprägnierung Aquawood Primo ist ein zertifiziertes und zugelassenes Holzschutzprodukt und bietet besten Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen nach ÖNORM B3803 bzw. DIN 68800-3. Modernste Rohstoffe und eine innovative Formulierung sorgen für sehr gute Nasshaftung und ein optimiertes Abrinnverhalten. Die Farbgebung wird durch hochwertige, transparente Eisenoxidpigmente erzielt, die gleichzeitig zum UV-Schutz des Gesamtaufbaus beitragen. Die Imprägnierung egalisiert zuverlässig bei unregelmäßigem Saugverhalten, was vor allem bei Weichholzarten entscheidend ist. Durch die Ligninstabilisierung wird das Holz dauerhaft vor Umwelteinflüssen geschützt und die Langlebigkeit des Fensters maßgeblich erhöht.

Aquawood Primo überzeugt mit zertifiziertem chemischem Holzschutz, optimaler Egalisierungswirkung, perfektem UV-Schutz und sehr guter Nasshaftung. Damit ist beste Optik und Haltbarkeit garantiert.

Artikelnummer 5451 ff
Gebinde 4 l, 22 l, 120 l

Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt von ADLER Aquawood Primo. Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

AQUAWOOD DIAMOND SEALER

DIE OPTIMALE GRUNDIERUNG

Die 2K-Grundierung Aquawood Diamond bereitet hochwertige Fenster optimal auf die darauffolgende Decklackierung mit Aquawood Diamond Top vor. Produkteigenschaften wie Sparsamkeit, eine sehr gute Porenbenetzung, eine ausgezeichnete Nasshaftung sowie eine optimale Isolierwirkung zeichnen die Grundierung aus. Ebenso wie die Imprägnierung Aquawood Primo trägt auch Aquawood Diamond Sealer mit dem hervorragenden UV-Schutz wesentlich zur hohen Beständigkeit des Gesamtaufbaus bei.

Aquawood Diamond Sealer bietet hervorragenden UV-Schutz und zeichnet sich durch sehr gute Porenzeichnung, Isolierwirkung und eine ausgezeichnete Nasshaftung aus.

Aquawood Diamond Sealer L lasierend 5723 ff
Aquawood Diamond Sealer D deckend 5520 ff

Gebinde 20 kg
Härter ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUAWOOD DIAMOND TOP

DIE PREMIUM 2K-DECKBESCHICHTUNG



Holzfenster für die Ewigkeit schafft die langlebige wasserbasierte 2K-Deckbeschichtung Aquawood Diamond Top. Durch hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit, extreme Kratzfestigkeit, hohe Blockfestigkeit und ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sind Premium-Fenster bestens geschützt. Härte und Elastizität sind bei Aquawood Diamond Top kein Gegensatz: Trotz hoher Härte ist die Beschichtung extrem zähelastisch, wodurch es kaum zu Beschädigungen kommen kann.

Aquawood Diamond Top besticht durch ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit.

Aquawood Diamond Top L lasierend 5196 ff
Aquawood Diamond Top D deckend (RAL und NCS) 5090 ff

Gebinde 20 kg
Härter ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

