



**DAL VECCHIO
AL NUOVO**



Nelle nostre vene scorre colore.

**Protezione e bellezza durature nel tempo:
Pullex rinnovo per legno**



RINNOVO CON PULLEX

IL MODO PIÙ SEMPLICE PER RINNOVARE IL LEGNO

Con lo speciale sistema di rinnovo PULLEX, facciate, finestre, balconi e altri componenti in legno vecchi e ingrigiti tornano a splendere in pochissimo tempo – senza dover ricorrere alla carteggiatura.

Il collaudato sistema di rinnovo Pullex è stato appositamente adattato ai requisiti dei supporti in legno e garantisce un risanamento professionale.

// Per **componenti non dimensionalmente stabili** (ad es. recinzioni, rivestimenti, balconi): **Rinnovo A.**

// Per **componenti dimensionalmente stabili** (ad es. finestre, porte): **Rinnovo B.**

Affidatevi al sistema di rinnovo Pullex di ADLER: collaudato, affidabile e facile da usare. Per un legno che stupisce!

I VOSTRI VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- // Non è necessario alcun lavoro di carteggiatura
- // Prodotti perfettamente abbinati per ogni tipo di legno
- // Protezione a lungo termine e bellezza duratura



RINNOVO A

per componenti non
dimensionalmente stabili



Con **Pullex Primer-Reno**, rivestimenti, balconi o tettoie invecchiati e antiestetici tornano come nuovi in pochi passaggi. **Spazzolare, applicare una mano di fondo, una finitura e il gioco è fatto.** Pullex Primer-Reno è un fondo di rinnovo schiarente per legno invecchiato con effetto consolidante e uniformante. Migliora significativamente la resistenza agli agenti atmosferici degli elementi in legno mordenzati e laccati e protegge il rivestimento dall'attacco di alghe e funghi. Essiccazione rapida (circa 6 – 8 ore).

1



FASE 1: TRATTAMENTO PRELIMINARE

Spazzolare il legno invecchiato e ingrigito, per eliminare i residui di vecchie vernici, la polvere e lo sporco con una spazzolatrice e una spazzola in nylon o una spazzola a fili di ottone e poi rimuovere la polvere.


2



FASE 2: FONDO*

1 x **Pullex Primer-Reno**, componenti in legno altamente assorbenti 2x applicazione a pennello "bagnato su bagnato".

3

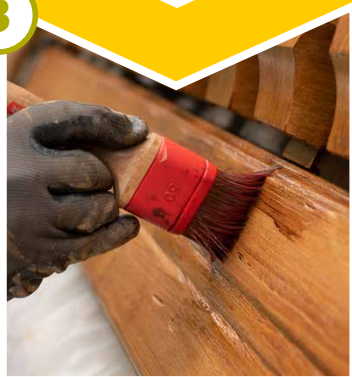

FASE 3: FINITURA

2 x **Pullex Top-Lasur | Pullex Top-Mattlasur | Pullex Color**
Essiccazione intermedia ca. 12 ore.

Le tonalità di colore Larice, Pino e Noce sono particolarmente adatte per i rivestimenti mordenzati.

*Su legni di latifoglia a pori profondi, come ad esempio il rovere, si devono prevedere intervalli di rinnovo più brevi. Le basse temperature e/o l'elevata umidità possono prolungare notevolmente i tempi di essiccazione. L'essiccazione può essere ritardata su legni esotici (come l'iroko) a causa delle sostanze contenute nel legno.



RINNOVO B

per componenti a precisione dimensionale



Pullex Primer-Reno e **Pullex Fenster-Lasur** formano il sistema di rinnovo ideale di ADLER per finestre e porte rovinate dalle intemperie con vernici a basso ed alto spessore. Ecco come potete far tornare a splendere le vostre finestre, porte o schermi oscuranti senza fatica.

1



2



3



FASE 1: TRATTAMENTO PRELIMINARE

Rimuovere gli strati non stabili e non aderenti (con un raschietto per vernici), carteggiare i vecchi strati di vernice ben aderenti (Grana 60) e carteggiare nuovamente (Grana 120). In caso di ampie aree di sfogliamento, rimuovere il rivestimento danneggiato con lo sverniciatore Abbeizer-Spray.

FASE 2: FONDO*

Legni di conifera:

1 x **Pullex Primer-Reno**, Tempo di essiccazione circa 12 ore.

Legni di latifoglia:

Abbinare la tonalità al colore esistente con **Pullex 3in1-Lasur**

FASE 3: FINITURA

Legni di conifera:

2 x **Pullex Fenster-Lasur** nella tonalità desiderata.

Legni di latifoglia:

2 x **Pullex Fenster-Lasur** nella tonalità "Natur". Tempo di essiccazione circa 6 ore.

PRIMER PULLEX-RENO

Fondo di rinnovo semilaccato e solidificante per il legno. Per il rinnovo del legno vecchio e rovinato dalle intemperie nelle aree esterne.

- Protegge il rivestimento contro l'attacco di alghe e funghi
- Schiarisce il legno macchiato e scuro
- Fondo e schiarimento in un unico passaggio
- Non forma strati, non sfoglia
- Essiccazione più breve per una finitura rapida con prodotti a base d'acqua e di solventi

METODO DI APPLICAZIONE A pennello, non a spruzzo!

CONSUMO 80 – 125 ml/m²

CONFEZIONI 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

TONALITÀ STANDARD Larice, Beige, altri colori miscelabili con Color4You

Color4You



PULLEX FENSTER-LASUR

Vernice professionale per finestre, specialmente pensata per porte e finestre in legno, in combinazione con Pullex Primer-Reno.

- Essiccazione rapida, resistente al blocking
- Satinata
- Molto resistente agli agenti atmosferici grazie a speciali filtri UV

METODO DI APPLICAZIONE A pennello

CONSUMO 100 – 125 ml/m²

CONFEZIONI 750 ml, 2,5 l

TONALITÀ Miscelabili con Color4You

Color4You



PULLEX TOP-LASUR

Vernice per legno antigoccia, appositamente sviluppata per la ristrutturazione di componenti in legno non dimensionalmente stabili, in combinazione con Pullex Primer-Reno.

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Il rivestimento è protetto dai funghi dell'azzurrimento e della marcescenza

METODO DI APPLICAZIONE A pennello, non a spruzzo!

CONSUMO 80 – 100 ml/m²

CONFEZIONI

TONALITÀ STANDARD 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

CONFEZIONI W30 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9,5 l

TONALITÀ STANDARD Salice, Rovere, Larice, Pino, Castagno, Noce, Palissandro, Sipo, Afzelia, Wengé, Bianco calce, altri colori miscelabili con Color4You

Color4You



PULLEX TOP-MATTLASUR

Vernice per legno antigoccia, appositamente sviluppata per la ristrutturazione di componenti in legno non dimensionalmente stabili, in combinazione con Pullex Primer-Reno.

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Il rivestimento è protetto dai funghi dell'azzurrimento e della marcescenza
- Superfici moderne e opache profonde

METODO DI APPLICAZIONE A pennello, non a spruzzo!

CONSUMO 80 – 100 ml/m²

CONFEZIONI W30 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9,5 l

TONALITÀ Miscelabili con Color4You

Color4You




CCILO ESEMPLIFICATIVO MORDENZATO

Legno
invecchiato
ingrigito

Pullex
Primer-Reno

Pullex
Top-Lasur



Larice



Larice

CICLO ESEMPLIFICATIVO LACCATO

Legno
invecchiato
ingrigito

Pullex
Primer-Reno

Pullex
Color



Rosso



Rosso inglese



Nelle nostre vene scorre colore.

Oltre 90 anni fa Johann Berghofer ha posato la prima pietra dell'impresa attuale ed ha iniziato a produrre le proprie vernici. Negli anni ci sono stati molti cambiamenti, ma una cosa è rimasta sempre la stessa: la nostra passione per il colore che ci guida ogni giorno per sviluppare il prodotto perfetto.

Le vernici ci stanno a cuore – nelle nostre vene scorre colore.



facebook.com/adlervernici



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@ADLERItaliavernici

ADLER-ITALIA.IT

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



9 004267 382016

07-2025 | 896200073401